



## Nightpath LED 8 303 1.6

Wandeinbauleuchte  
für Einbaugehäuse  
Wall recessed luminaire  
for recess box

Schutzart - Protection IP 65, IK08  
Schutzklasse - Safety Class I



MONTAGE  
ANLEITUNG  
Mounting  
instructions



WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG  
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK  
Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer

Wandeinbauleuchte  
mit Hochleistungs-LED  
5 x LED 2,5 Watt.

Wall recessed luminaire  
with high performance LEDs  
5 x LED 2,5 Watts

### MONTAGEHINWEISE

Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.  
Wandeinbauleuchte für ungeschützte  
Anlagen.

### Installation instructions

Connection of light fitting in compliance with  
the prevailing regulations in your country.  
Luminaire for non-protected, outdoor  
installation.

Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung  
trennen.

Disconnect from power supply before  
opening luminaire.

Rahmen mit Glas vom Gehäuse nehmen.  
Montageeinsatz **A** ausbauen.  
Zuleitungskabel durch die Tülle auf der  
Rückseite der Leuchte ziehen.


Remove front frame and glass from housing.  
Take out the gear tray.

Auf richtigen Sitz der elektrischen Zuleitung  
in den Dichtungen achten!  
Elektrischen Anschluss vornehmen.

Pass cable through the grommet in the back  
of the luminaire. Ensure that the cable sits  
properly in the gaskets! Make electrical  
connection. Connect the push terminal block  
before putting the gear tray back into the  
luminaire.

Vor dem Einsetzen des Montageeinsatzes  
elektrische Verbindung durch  
Steckkontaktklemme herstellen.  
Rahmen mit Glas aufsetzen und mit dem  
Gehäuse dicht verschrauben.  
Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-  
Hartglas.

Put front frame and glass back on and screw  
tightly to the housing.  
The glass is toughened safety glass.



Luminaire may be operated only when all  
protective covers are in place.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen  
Schutzabdeckungen betrieben werden.

Luminaire	weight	projected area
8 303 1.6	1.9 Kg	0.03 m <sup>2</sup>
...		

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 303 1.6	1,9 kg	0,03 m

**Zur Montage der Leuchte ist ein  
Einbaugehäuse aus Kunststoff  
erforderlich.** (Zubehör - Siehe Rückseite).

**This luminaire must be installed with  
a plastic recess box** (accessory see  
overleaf)

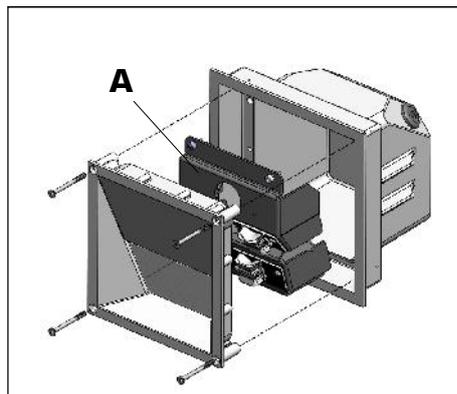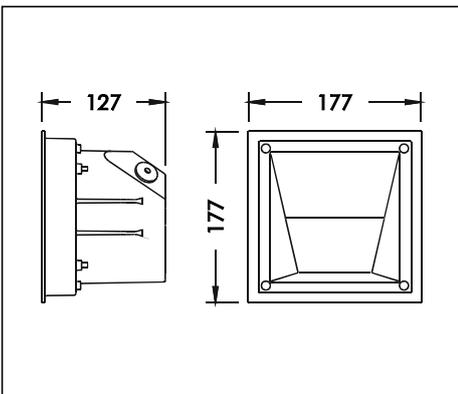

## Zubehör:

Für den Einbau in Betonwände sind entsprechende Einbaugehäuse mit Einputzrahmen für variable Putzstärken erhältlich.

Bestell-Nr.: **123 0252 000**.

## Accessory:

For installation in concrete walls a suitable recess box with frames for various plaster thicknesses is available.

Part no. **123 0252 000**

