


Alasvalo Elmi

Elmi DL Slim R 10W IP54 -tuoteperhe on suunniteltu asennettavaksi matalaan välikattoon. Ainutlaatuisen optiikkansa ansiosta Elmi DL Slim valonjako on tasainen eikä häikäise tilassa olevia. Valaisimen valontuotto on noin 910 lm värilämpötilasta riippuen. Kokonaan alumiinivalusta koostuva valaisinrunko on käsitelty valkoisella pulverimaalilla ja viimeistely on korkealuokkainen.

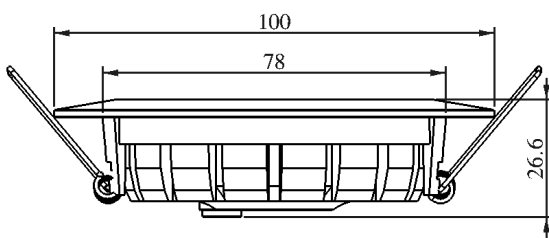

Asennusreikä: Ø86mm

- Matala asennuskorkeus
- Suunnattava valo 20°
- Avautumiskulma 38°
- MacAdam 3, valon värin yhdenmukaisuus
- IP54 suojattu valaisinosa
- Pitkä 50 000 h elinikä
- Toimitetaan erillisen LED liitännälaitteen kanssa

Ominaisuudet

Nimellisteho	10 W
Nimellisjännite	220 – 240 V, 50 Hz
Käyttölämpötila	-20°C ... +40°C
Kytkenä	punainen (+), musta (-)

Snro	42 376 00	42 376 01
Tyyppi	Elmi 10W 830 valk.	Elmi 10W 840 valk.
Väriämpötila	3000 K	4000 K
Valovirta	815 lm	910 lm
CRI	>80	>80
Avautumiskulma	38°	38°



Asennuskorkeus 5 cm,
ei saa peittää



Asennus

