


RIM LED

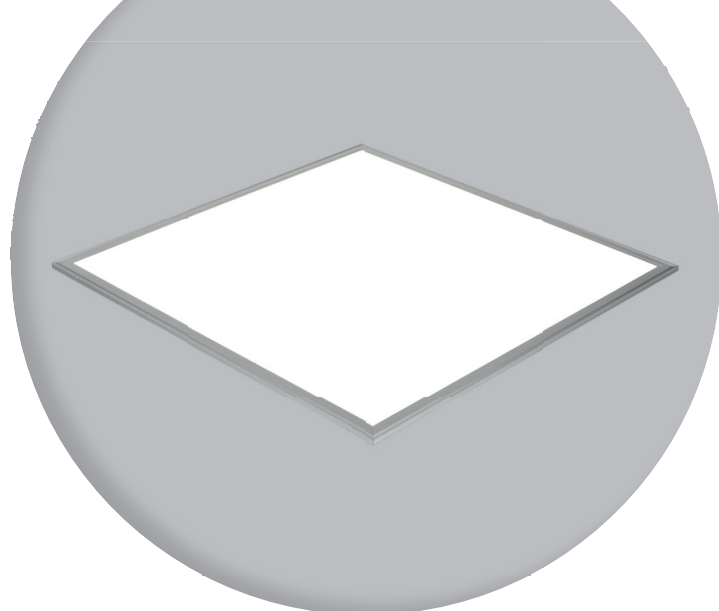

Rim LED on edge-lit -teknologiaa hyödyntävä matalaprofiilinen LED-paneeli, joka sopii moneen käyttökohteeseen laadukkaan valon ja monipuolisten asennusmahdollisuuksien ansiosta. Edge-lit -teknologian ansiosta valaisin ei häikäise tilassa olevia, vaan tuottaa ympäristöön miellyttävän valaistuksen. Valaisin voidaan asentaa T-listakattoon, pinta-asentaa erillisen pinta-asennuskehysen avulla sekä ripustaa vaijerein. Valaisimen runko on alumiinia ja valaisimessa on opaali optiikka. Valaisimen IP-luokka on IP44.

Suositteluvat käyttökohteet

Valaisin soveltuu toimistoihin, näyttely- ja kokoustiloihin, luokahuoneisiin sekä muihin julkisiin tiloihin.

Optiikka

PLX - PMMA opaali optiikka.

Rakenne

Valaisimen runko on alumiinia ja valaisimessa on opaali optiikka. Valaisimen kehys on väriltään alumiinin harmaa. Valaisimen IP-luokka on IP44, luokka II.

Liitäntälaitte


E - Elektroninen liitäntälaitte (on/off)

Asennus




Valaisin voidaan asentaa suoraan T-listakattoon. Valaisin voidaan asentaa pintaan erikseen tilattavalla pinta-asennussarjalla ja ripustaa erikseen tilattavalla ripustussarjalla.

Kytkenä


2 x 2,5 mm² päättyvä kytkentä.

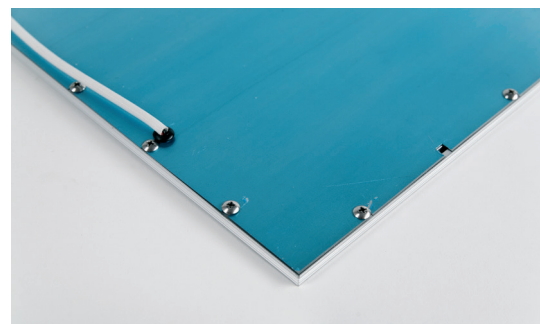

Tuotenimi


Tuotenimi			Koko [mm]		Snro
RIM LED 3800LM PLX E IP44 840 h	36W LED 840	3382	600x600	3	4269947
RIM LED 3800LM PLX E IP44 830 h	36W LED 830	3382	600x600	3	4269948
RIM LED pinta-asennussarja				1	4269949
RIM LED ripustussarja				0,5	4269950

RIM LED 3800LM PLX E 24
IP44 840



RIM LED 3800LM PLX E 24 IP44 840

h[m]	∅ [m]	C90 α=57°	E _v [lux]
1	2,96		704
2	5,93		176
3	8,89		78
4	11,8		44
5	14,8		28

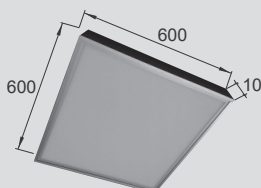

Malli	A [mm]	B [mm]	H [mm]
600x600	600	600	10