


RUBIN CLEAN

LED CRI 90

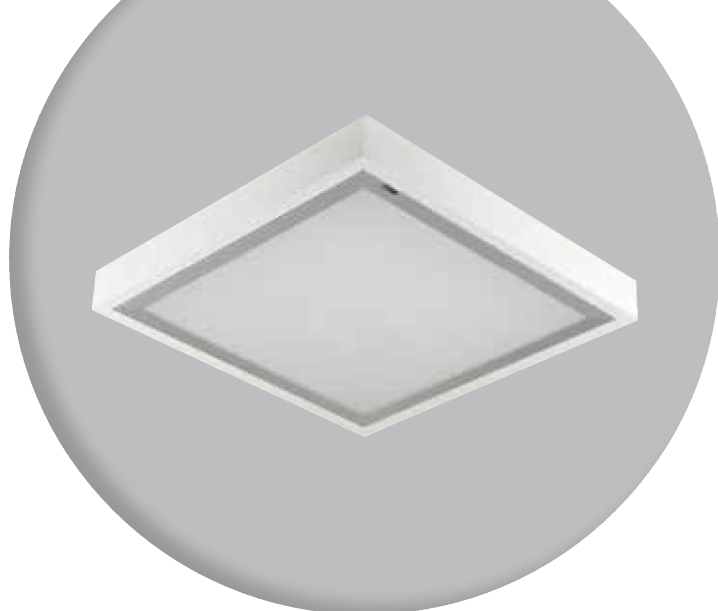

Rubin Clean LED CRI 90 on pinta-asennettava, erityisesti puhdistiloihin tarkoitettu valaisin erinomaisella värintoisto-ominaisuudella CRI 93. Valaisin toistaa erityisen hyvin värit R9 (syvä punainen veren väri ja R13 kevyt oranssi, ihon väri). Valaisimessa käytetään suorakaiteen muotoisia LED-valonlähteitä. Valaisimen asennus on helppoa ja vaivatonta. Valaisimen IP-luokka on IP65 ylä- ja alapuolelta.

Suositteluvat käyttökohteet

Leikkaussalit, toimenpidehuoneet, laboratoriot, steriloidut tilat, saniteettitilat, lääke-, elektroniikka-, elintarvike- ja kemianteollisuus.

Häikäisysuojat

PLX opaali suojamuovi. Micro-PRM SH -mikroprismaoptiikka sekä kirkas karkaistu lasi. Muita häikäisysuojia on saatavana tilauksesta.

Rakenne

Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua terästä. Suojalasi alumiinikehyksessä avataan ja suljetaan ilman työkaluja, kehys lukittuu automaattisesti paikoilleen. Vakiöväri valkoinen, tilauksesta kaikissa RAL-väreissä. IP65.

Liitännälaite




E - Elektroninen liitännälaite (on/off)
EDD - DALI-liitännälaite (säädettävä)
Muita liitännälaitteita on saatavana tilauksesta.

Asennus


Asennus ruuveilla suoraan kattorakenteeseen. Johtoaukot ovat valaisimen pohjassa.

Kytkenä

3 x 2,5 mm² –o-. Himmennettävissä malleissa myös 5 x 2,5 mm² –o-


Tuotenimi			Koko [mm]		Sno
RUBIN CLEAN LED CRI 90 3600LM PLX E IP65 940 / 600X300	37W LED 940	2700	600x300	6,5	4267827
RUBIN CLEAN LED CRI 90 3600LM MICRO-PRM SH E IP65 940 / 600X300	37W LED 940	2700	600x300	6,5	4267826
RUBIN CLEAN LED CRI 90 5400LM PLX E IP65 940 / 600X600	55W LED 940	4050	600x600	8	4267825
RUBIN CLEAN LED CRI 90 5400LM MICRO-PRM SH E IP65 940 / 600X600	55W LED 940	4050	600x600	8	4267824
RUBIN CLEAN LED CRI 90 7200LM PLX E IP65 940 / 600X600	74W LED 940	5400	600x600	8	4267823
RUBIN CLEAN LED CRI 90 7200LM MICRO-PRM SH E IP65 940 / 600X600	74W LED 940	5400	600x600	9	4267821
RUBIN CLEAN LED CRI 90 7200LM PLX E IP65 940 / 1200X300	74W LED 940	5400	1200x300	9	4267822
RUBIN CLEAN LED CRI 90 7200LM MICRO-PRM SH E IP65 940 / 1200X300	74W LED 940	5400	1200x300	9	4267820
RUBIN CLEAN LED CRI 90 10800LM PLX E IP65 940 / 1200X600	111W LED 940	8100	1200x600	10	4267819
RUBIN CLEAN LED CRI 90 10800LM MICRO-PRM SH E IP65 940 / 1200X600	111W LED 940	8100	1200x600	10	4267818
RUBIN CLEAN LED CRI 90 14400LM PLX E IP65 940 / 1200X600	148W LED 940	10800	1200x600	10	4267817
RUBIN CLEAN LED CRI 90 14400LM MICRO-PRM SH E IP65 940 / 1200X600	148W LED 940	10800	1200x600	10	4267816

RUBIN CLEAN LED 8800LM
MICRO-PRM SH E IP65



RUBIN CLEAN LED 8800LM MICRO-PRM
SH E IP65

h[m]	∅ [m]	c90 α=47°	E _v [lux]
1	2,14		2196
2	4,28		549
3	6,43		244
4	8,57		137
5	10,7		87



Malli	A [mm]	B [mm]	H [mm]
600x300	610	310	78
600x600	620	620	78
1200x300	1210	310	78
1200x600	1220	620	78



RUBIN CLEAN LED CRI 90

Rubin Clean LED CRI 90 pinta-asennettava, erityisesti puhdastiloihin tarkoitettu valaisin erinomaisella värinotto-ominaisuudella CRI 93. Valaisin toistaa erityisen hyvin värit R9 (syvä punainen, veren väri) ja R13 (kevyt oranssi, ihon väri).



Pinta-asennettava, tehokkailla LED-valonlähteillä varustettu valaisin. Valaisimen runko on valkoiseksi pulverimaalattua teräspeltiä. Häikäisysoijat ja optiikat alumiinikehyksessä.

Valaisimen suositellavat käyttökohteet: toimenpidehuoneet ja teho-osastot.

Saatavana myös hätävalaisinversio.