


# RUBIN CLEAN LED SMOOTH

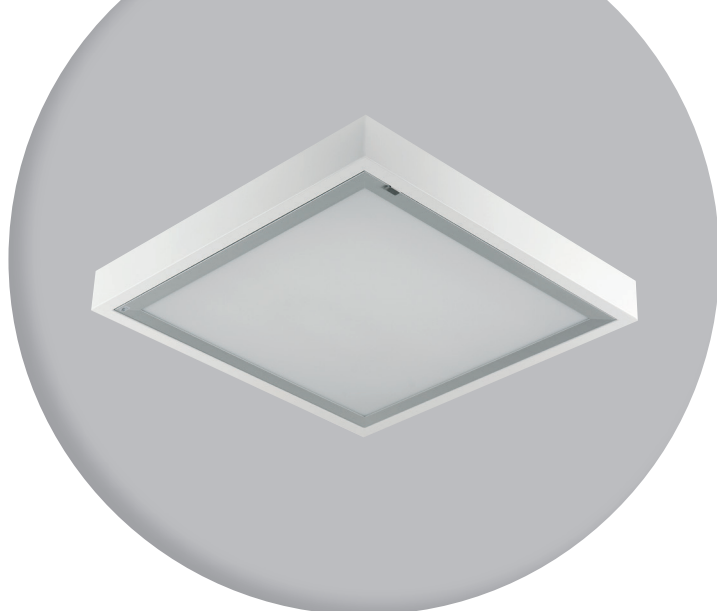

Rubin Clean LED Smooth on pinta-asennettava, erityisesti puhdistiloihin tarkoitettu valaisin. Valaisimessa on tasaisesti koko valaisimen pinta-alalta valoa tuottava LED-matriisi, joka takaa visuaalisesti miellyttävän katselukokemuksen ja tasaisen pintaluminanssin. Valaisimen asennus on helppoa ja vaivatonta. Valaisimen IP-luokka on IP65 ylä- ja alapuolelta.

## Suositteluvat käyttökohteet

Leikkaussalit, toimenpidehuoneet, laboratoriot, steriloidut tilat, saniteettitilat, lääke-, elektroniikka-, elintarvike- ja kemianteollisuus.

## Häikäisysuojat

PLX opaali suojamuovi. Micro-PRM SH -mikroprismaoptiikka sekä kirkas karkaistu lasi. Muita häikäisysuojia on saatavana tilauksesta.

## Rakenne

Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua terästä. Suojalasi alumiinikehyksessä avataan ja suljetaan ilman työkaluja, kehys lukittuu automaattisesti paikoilleen. Vakioväri valkoinen, tilauksesta kaikissa RAL-väreissä. IP65.

## Liitäntälaitte




E - Elektroninen liitäntälaitte (on/off)  
EDD - DALI-liitäntälaitte (säädettävä)  
Muita liitäntälaitteita on saatavana tilauksesta.

## Asennus


Asennus ruuveilla suoraan kattorakenteeseen. Johtoaukot ovat valaisimen pohjassa.

## Kytkenä

3 x 2,5 mm<sup>2</sup> -o-. Himmennettävissä malleissa myös 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> -o-


Tuotenimi			Koko [mm]		Snro
RUBIN CLEAN LED SMOOTH 2700LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 620X310	19W LED 840	2025	620x310	5,5	42 677 79
RUBIN CLEAN LED SMOOTH 2700LM PLX E IP65 840 / 620X310	19W LED 840	2025	620x310	5,5	42 677 81
RUBIN CLEAN LED SMOOTH 5400LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 620X620	36W LED 840	4050	620x620	8,2	42 677 85
RUBIN CLEAN LED SMOOTH 5400LM PLX E IP65 840 / 620X620	36W LED 840	4050	620x620	8,2	42 677 89
RUBIN CLEAN LED SMOOTH 5400LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1210X310	36W LED 840	4050	1210x310	8,2	42 677 84
RUBIN CLEAN LED SMOOTH 5400LM PLX E IP65 840 / 1210X310	36W LED 840	4050	1210x310	8,2	42 677 88
RUBIN CLEAN LED SMOOTH 10800LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1210X620	71W LED 840	8100	1210x620	8,8	42 677 75
RUBIN CLEAN LED SMOOTH 10800LM PLX E IP65 840 / 1210X620	71W LED 840	8100	1210x620	8,8	42 677 77

RUBIN CLEAN LED 8800LM  
MICRO-PRM SH E IP65




RUBIN CLEAN LED 8800LM MICRO-PRM  
SH E IP65

h[m]	∅ [m]	C90 α=47°	E <sub>v</sub> [lux]
1	2,14		2196
2	4,28		549
3	6,43		244
4	8,57		137
5	10,7		87



Koko	A [mm]	B [mm]	h [mm]	L1xL2 [mm]
600x300	596	296	76	580x280
600x600	596	596	76	580x580
1200x300	1196	296	76	1180x280
1200x600	1196	596	76	1180x580

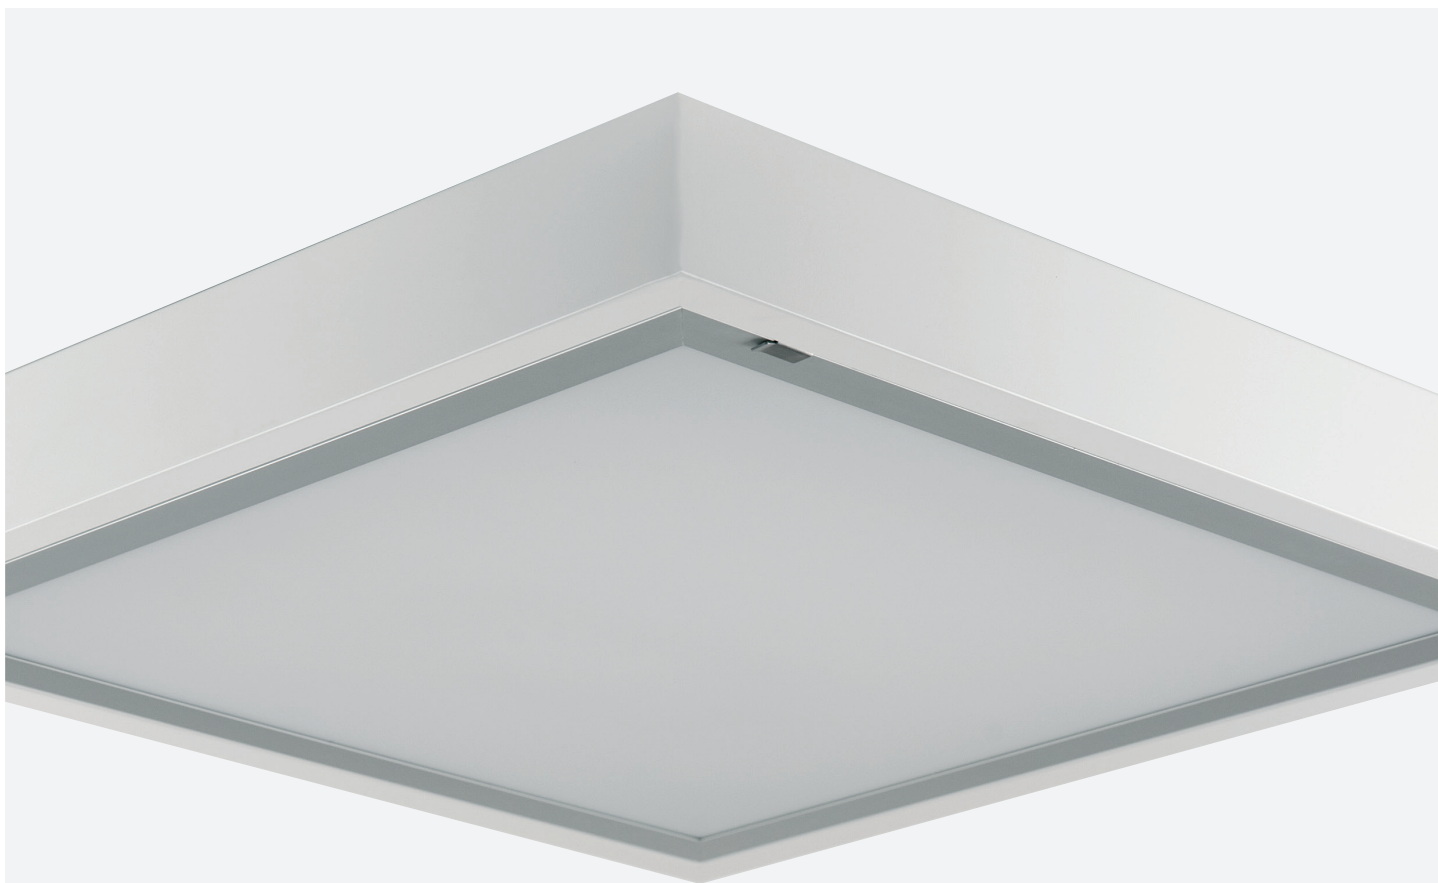

### RUBIN CLEAN LED SMOOTH

Rubin Clean LED Smooth on pinta-asennettava, erityisesti puhdistiloihin tarkoitettu valaisin. Valaisimessa on tasaisesti koko valaisimen pinta-alalta valoa tuottava LED-matriisi, joka takaa visuaalisesti miellyttävän katse-lukokemuksen ja tasaisen pintaluminanssin.



Valaisimen runko on valkoiseksi pulverimaalattua terästä. Häikäisyuojat ja optiikat alumiinikehyksessä.

Valaisimen suositellavat käyttökohteet: toimenpidehuoneet ja teho-osastot.

**Saatavana myös hätävalaistusversio.**