


RUBIN CLEAN NO FRAME LED

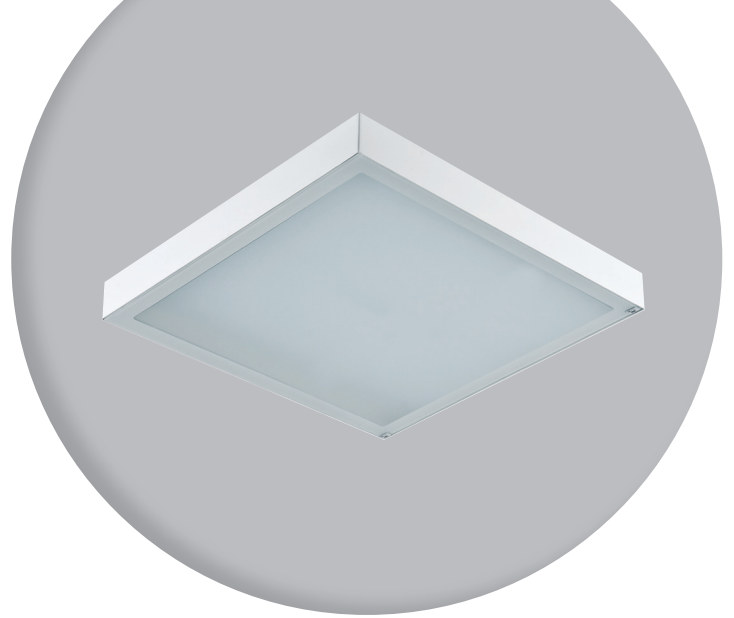

Rubin Clean No Frame LED on pinta-asennettava puhdaslinjainen, erityisesti puhdastiloihin tarkoitettu valaisin. No Frame -tekniikan ansiosta valaisimen pinta on sileä, eikä häikäisysojan ja rungon välissä ole saumaa, mikä poistaa puhdastiloja vaarantavan likaantumiseriskin. Sileä rakenne takaa valaisimen vaivattoman puhtaanapidon. Valaisimessa käytetään suorakaiteen muotoisia LED-valonlähteitä. Valaisimen asennus on helppoa ja vaivatonta. Valaisimen IP-luokka on IP65 ylä- ja alapuolelta.

Suositteluvat käyttökohteet

Leikkaussalit, toimenpidehuoneet, laboratoriot, steriloidut tilat, saniteettitilat, lääke-, elektroniikka-, elintarvike- ja kemianteollisuus.

Häikäisysoijat

Micro-PRM SH -mikroprismaoptiikka sekä kirkas karkaistu lasi. Muita häikäisysojia on saatavana tilauksesta

Rakenne

Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua terästä. Valaisimessa ei ole kehystä, suojalasi kiinnittyy valaisimen runkoon vahvoilla magneeteilla. Suojalasin avaamiseen tarvitaan imukupityökäluu. Tiivisteet ovat silikonia. Vakioväri on valkoinen, tilauksesta kaikissa RAL-väreissä. Tuote on varusteltu

mikroprismaoptiikalla ja sen alle on kiinnitetty kirkas karkaistu lasi. Suojausluokitus on IP65.

Liitäntälaitte

E - Elektroninen liitäntälaitte (on/off)

EDD - DALI-liitäntälaitte (säädettävä)




Muita liitäntälaitteita on saatavana tilauksesta.

Asennus


Asennus ruuveilla suoraan kattorakenteeseen. Johtoaukot ovat valaisimen pohjassa. Suojalasin avaamiseen tarvitaan imukupityökäluu (BO 609.80, 4269901).

Kytkenä

3 x 2,5 mm² -o-. Himmennettävissä malleissa myös 5 x 2,5 mm² -o-


Tuotenimi			Koko [mm]		Snro
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 4400LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 600X300	33W LED 840	3300	600x300	5,3	4267801
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 3900LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 600X600	30W LED 840	2925	600x600	7,9	4267799
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 5200LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 600X600	40W LED 840	3900	600x600	7,9	4267805
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 6600LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 600x600	50W LED 840	4950	600x600	7,9	4267809
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 8800LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 600X600	67W LED 840	6600	600x600	7,9	4267815
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 11000LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 600X600	84W LED 840	8250	600x600	7,9	4267793
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 5200LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1200X300	40W LED 840	3900	1200x300	7,9	4267804
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 8800LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1200X300	67W LED 840	6600	1200x300	7,9	4267814
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 7800LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1200X600	60W LED 840	5850	1200x600	8,8	4267811
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 10400LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1200X600	80W LED 840	7800	1200x600	8,8	4267791
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 13200LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1200X600	100W LED 840	9900	1200x600	8,8	4267795
RUBIN CLEAN NO FRAME LED 17600LM MICRO-PRM SH E IP65 840 / 1200X600	134W LED 840	13200	1200x600	8,8	4267797
Imukuppi BO 609.80 kuvun avaukseen					4269901

RUBIN Clean NO FRAME LED
8800lm SHM E IP65 830
574x574mm



RUBIN Clean NO FRAME LED 8800lm
SHM E IP65 830 574x574mm

h[m]	∅ [m]	C90 (α=54°)	E _{av} [lux]
1	2,75		1518
2	5,50		379
3	8,25		168
4	11,0		94
5	13,7		60



Malli	A [mm]	B [mm]	H [mm]
600x300	574	287	69
600x600	574	574	69
1200x300	1148	287	69
1200x600	1148	574	69

RUBIN CLEAN NO FRAME LED

Rubin Clean No Frame LED on pinta-asennettava puhdaslinjainen, erityisesti puhdastiloihin tarkoitettu valaisin.

No Frame -tekniikan ansiosta valaisimen pinta on sileä, eikä häikäisyuojan ja rungon välissä ole saumaa, mikä poistaa puhdastiloja vaarantavan likaantumisriskin. Sileä rakenne takaa valaisimen vaiattoman puhtaanapidon.



Valaisimen suositellavat käyttökohteet: leikkaussalit ja toimenpidehuoneet sekä teho-osastot.

Valaisimen lasin avausta varten tarvitaan imukuppityökalu.

Saatavana myös hätävalaisinversio.