

RUBIN

O LED



Rubin O LED on täysin häikäisemätön julkisten tilojen valaisin. Valaisin sopii erinomaisesti tiloihin, joissa haetaan miellyttävää tunnelmaa ja hillittyä valaistusta. Valaisin voidaan asentaa pintaan ja ripustaa. Valaisimesta on saatavana useita kokovaihtoehtoja ja kahta korkeutta.

Suositteluvat käyttökohteet

Potilasosastot, käytävät, aulat, odotustilat ja sisääntuloalueet.

Optiikka

PLX opaali PMMA suojamuovi.

Rakenne

Valaisimen runko on valkoiseksi tai harmaaksi maalattua terästä. Kuvun reunus on valmistettu teräksestä ja kupu PLX opaali suojamuovista, joka antaa mukavan, häikäisemättömän valon. Kupu kiinnitetään valaisimen runkoon kiertämällä. IP20.

Liitäntälaite

E - Elektroninen liitäntälaite (on/off)

EDD - DALI-liitäntälaite (säädettävä)



Asennus

Pinta-asennus kattoon tai ripustusasennus. Ripustettaessa on valittavana kaksi erityyppistä ripustinta, joiden vaijeripituus on 1,6 m. Valaisimiin Ø300, 460, 640 ja 800 mm sopii ripustin tyyppiä A. Valaisimiin Ø670, 1000 ja 1200 mm sopii ripustin tyyppiä E.

Kytkeä

3 x 2,5 mm² –o-. Himmennettävissä malleissa myös 5 x 2,5 mm² –o-


Tuotenimi				Halkaisija [mm]	Korkeus [mm]		Soveltuva ripustin	Snro
RUBIN O LED 300 1400LM PLX L-DOWN E 34 840 / H-90MM	Valkoinen	10W LED 840	1008	300	98	3,5	A	4269928
RUBIN O LED 300 1400LM PLX L-DOWN E 21 840 / H-90MM	Harmaa	10W LED 840	1008	300	98	3,5	A	4269970
RUBIN O LED 460 4200LM PLX L-DOWN E 34 840 / H-90MM	Valkoinen	30W LED 840	3024	460	98	4,3	A	4267971
RUBIN O LED 460 4200LM PLX L-DOWN E 21 840 / H-90MM	Harmaa	30W LED 840	3024	460	98	4,3	A	4267972
RUBIN O LED 640 8400LM PLX L-DOWN E 34 840 / H-90MM	Valkoinen	60W LED 840	4608	640	98	6	A	4267973
RUBIN O LED 640 8400LM PLX L-DOWN E 21 840 / H-90MM	Harmaa	60W LED 840	4608	640	98	6	A	4267996
RUBIN O LED 1000 12600LM PLX L-DOWN E 21 840 / H-90MM	Harmaa	90W LED 840	9072	1000	98	10	E	4267948
RUBIN O LED 1000 12600LM PLX L-DOWN E 34 840 / H-90MM	Valkoinen	90W LED 840	9072	1000	98	10	E	4267950
RUBIN O LED 460 4200LM PLX L-DOWN E 21 840 / H-180MM	Harmaa	30W LED 840	3024	460	188	4,9	A	4269929
RUBIN O LED 640 8400LM PLX L-DOWN E 21 840 / H-180MM	Harmaa	60W LED 840	6048	640	188	7	A	4269930
RUBIN O LED 1000 12600LM PLX L-DOWN E 21 840 / H-180MM	Harmaa	90W LED 840	9072	1000	188	11	E	4267946
Ripustimet								
Tyyppi A Ø300, 460, 640, 800 mm Rubin O, 3xjohdolla v	Valkoinen							4267997
Tyyppi A Ø300, 460, 640, 800 mm Rubin O, 3xjohdolla h	Harmaa							4267998
Tyyppi E Ø670, 1000, 1200 mm Rubin O, 3xjohdolla v	Valkoinen							4267999
Tyyppi E Ø670, 1000, 1200 mm Rubin O, 3xjohdolla h	Harmaa							4269900

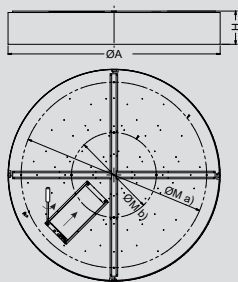



Malli	A [mm]	M a) [mm]	M b) [mm]	H [mm]
300 H-90MM	300	110	118	98
460 H-90MM	460	190	188	98
640 H-90MM	640	560	560	98
1000 H-90MM	1000	850	480	98
460 H-180MM	460	190	188	188
640 H-180MM	640	560	560	188
1000 H-180MM	1000	850	480	188


Asennustavat:

Pinta-asennus ja ripustusasennus

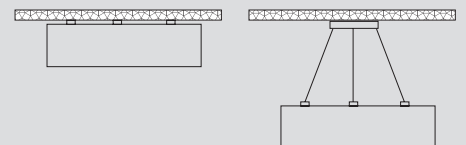

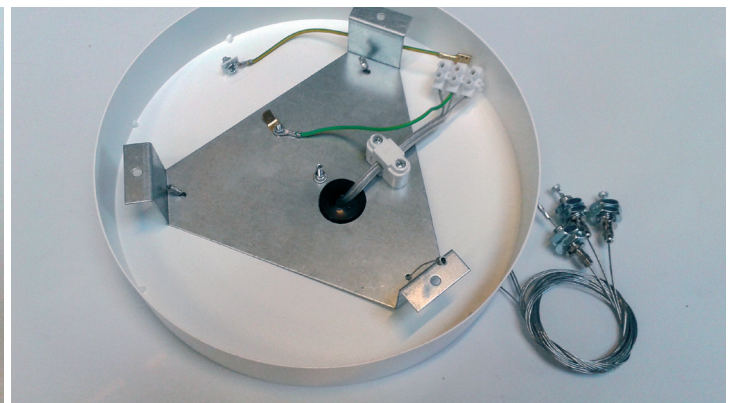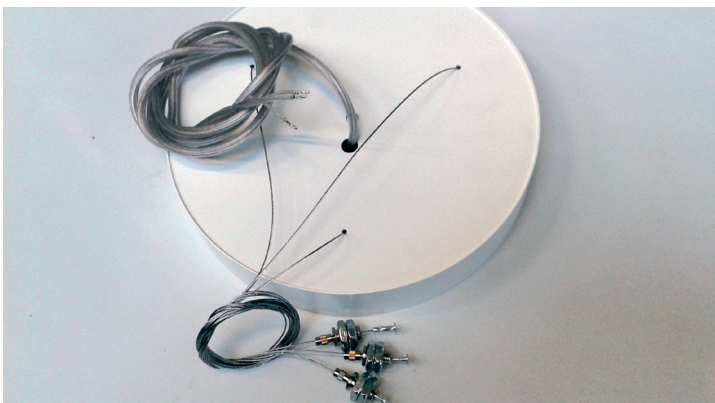

Ripustusasennus ripustimella A

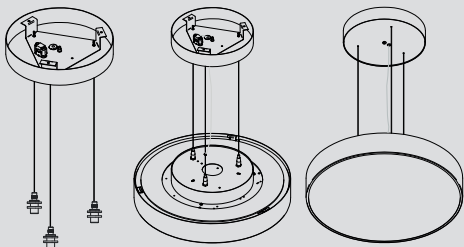

Ripustusasennus ripustimella E

