

RUBINEO

LED



Rubineo LED on julkisiin ja muihin yleisiin tiloihin tarkoitettu, puoliksi kattoon upotettava valaisin. Valaisin on rakenteensa ja asennustapansa ansiosta vähemmän näkyvissä katsojille, mikä tekee valaisimesta erityisen viehättävän näköisen.

Suositteluvat käyttökohteet

Potilasosastot, käytävät, aulat, odotustilat ja sisääntuloalueet.

Optiikka

PLX opaali PMMA suojamuovi.

Rakenne

Valaisimen runko on valkoiseksi tai harmaaksi maalattua terästä. Kuvun reunus on valmistettu teräksestä ja kupu PLX opaali suojamuovista, joka antaa mukavan, häikäisemättömän valon. Kupu kiinnittyy valaisimen runkoon tukevilla jousilla. IP54 alapuolelta ja IP20 yläpuolelta.

Liitäntälaite


E - Elektroninen liitäntälaite (on/off)
EDD - DALI-liitäntälaite (säädettävä)

Asennus

Uppoasennus kattoon. Toimitukseen kuuluvilla levykattokiinnikkeillä ja ripustimilla valaisin voidaan asentaa tukevasti paikalleen.



Kytkeä

3 x 2,5 mm² –o-. Himmennettävissä malleissa myös 5 x 2,5 mm² –o-

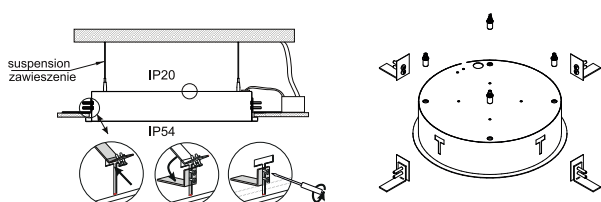

Tuotenimi

				Halkaisija [mm]	Snro
RUBINEO 030 LED 1400LM PLX E IP20/54 34 840	Valkoinen	10W LED 840	1036	300	4267934
RUBINEO 030 LED 1400LM PLX E IP20/54 21 840	Harmaa	10W LED 840	1036	300	4267936
RUBINEO 046 LED 4200LM PLX E IP20/54 34 840	Valkoinen	30W LED 840	3108	450	4267938
RUBINEO 046 LED 4200LM PLX E IP20/54 21 840	Harmaa	30W LED 840	3108	450	4267939
RUBINEO 064 LED 8400LM PLX E IP20/54 34 840	Valkoinen	80W LED 840	6216	650	4267942
RUBINEO 064 LED 8400LM PLX E IP20/54 21 840	Harmaa	80W LED 840	6216	650	4267944

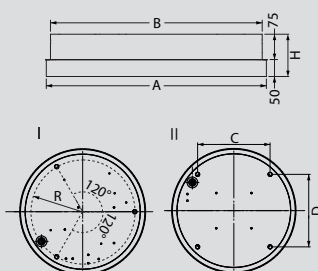

Malli	ØA [mm]	ØB [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]	R [mm]	ØM [mm]
030	300	275	125			124	285
046	450	430	125			204	435
064	650	625	125	421	421		635



RUBINEO LED

Yksilöllisesti muotoiltu puhdastilavalaisin.
Parannettu vesi- ja pölytiivistys.
IP54-tiiveysluokan valaisin.



Moduuli- ja kipsilevyrakenteisiin välikattoihin tarkoitettu valaisin, jossa LED-valonlähde. Valaisimen voi upottaa osittain kattoon, jolloin se näyttää matalammalta. Valaisimen runko on valkoiseksi pulverimaalattua teräspeltiä.

Valaisimen suositellavat käyttökohteet: yleisvalaisimena osastoilla, vanhainkodeissa ja klinikoilla.