

Päävirtapiiri 3/N/PE AC 400V, 50 Hz

PE
N
L3
L2
L1

3x1,5S

sähkönjakokeskuksen riviliittimet tai
maksi-/jakorasian kytkentäliittimet

5x1,5S

Dalivalaisimen
liitäntälaite

PE
N

L
DA+
DA-

Valaistusohjausjännite 230V ~

On/Off-ohjaus-
tai
Cut-Off jännite

* 4x1,5N

* 5x1,5S

** 5x1,5N

DAA4G-M (Master)
läsnäolotunnistin


(80mA)

DAA4G-S (Slave)
läsnäolotunnistin

DA-
DA+

PAINIKKEILLE
ERILLINEN KAAPELI:

4x1,5N

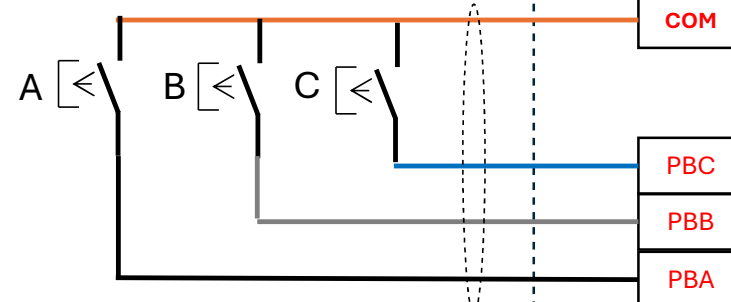

3. Valaistus-
ryhmä
tai
Läsnäolotieto

L
N

Huom.
orjatunnistimet
Irrotetaan daliväylästä
DALI-ryhmittelyn ajaksi
tai
orjatunnistimelle ei
anneta daliosoitetta
DALI-ryhmittelyssä

(max. 4 kpl)

DAA4G-1C - sähköasennuksen tunnistinasettelu:

R1

LUX

TIME

DIP

50 40 30 15
60 120
OFF

200 300 400 500
150 700 900
100 5 CO

15 30 45 60
10 90 120 150
5 1 TE

1 2 3
ON OFF

OFF rele ei käytössä
Releen toiminta-aika
vetohidastuksella
5 min

Releen toiminta-aika
5,10,15 min
CO (Cut Off)
Suositus esim.
10 min

Tavoitevaloisuus

Suositus esim.
500 LUX
DAA4G-tunnistimen palautus
tehdasasetuksiin:
LUX=Aurinko ja TIME= TE

TE test:
Liike ohjaa
1s päälle ja 2s pois,
jos LUX ei aurinko-
asennossa.

Toiminta-aikaviive.
Suositus esim.
10min.

DIP1: Softstart
OFF 100% ON 10%
DIP2: Init. 1 min
OFF
-valaistus pois
ON
-valaistus päällä
jännitekatkoksen
jälkeen

Jousipalautteiset ohjauspainikkeet (ilman merkkivaloa):

- A. Yleisvalaistus
- B. Esitysvalaistus (tauluvalo)
- C. Relekosketinohjaus

- ☐ Lyhyt painallus = päälle / pois
- ☐ Pitkä painallus (A, B) = himmennys/kirkastus
- ☐ toimintasuunta vaihtuu painikkeen palautuksessa