

X-WALL

K9 LED



X-WALL K9 LED

X-Wall K9 LED on kosteisiin tiloihin soveltuva ja tyylikäs valaisin IP44-luokituksella.

Suositteluvat käyttökohteet

X-Wall K9 LED sopii kylpyhuoneisiin ja tiloihin, joissa valaisimen tulee kestää vesiroiskeita kuten keittiöt ja pesutilat.

Optiikka

PLX opaali PMMA suojamuovi.

Rakenne

Valaisin on valmistettu anodisoidusta alumiiniprofiilista ja varustettu opaalilla suojamuovi-optiikalla. Valaisimen valonjako on asymmetrinen antaen hyvän ja tasaisen valon. Valaisimen väri on harmaa. X-Wall K9 LED -valaisin voidaan asentaa myös jonoon. Kysy jonoasennustarvikkeita.

Liitäntälaitte

E - Elektroninen liitäntälaitte (on/off)
EDD - DALI-liitäntä laite (säädettävä)

Asennus


Pinta-asennus kattoon tai ripustusasennus.

Kytkenä


3 x 2,5 mm² -o-. Himmennettävissä malleissa myös 5 x 2,5 mm² -o-

Tuotenimi			Φ [lm]	Pituus [mm]		Snro
X-WALL K9 LED 2200LM PLX E IP44 840 / L-600	Alumiini	17W LED 840	1188	574	1,6	4267916
X-WALL K9 LED 2600LM PLX E IP44 840 / L-1200	Alumiini	20W LED 840	1404	1200	1,7	4267918
X-WALL K9 LED 4400LM PLX E IP44 840 / L-1200	Alumiini	33W LED 840	2376	1200	1,7	4267924
X-WALL K9 LED 3250LM PLX E IP44 840 / L-1500	Alumiini	25W LED 840	1755	1415	1,8	4267920
X-WALL K9 LED 5500LM PLX E IP44 840 / L-1500	Alumiini	42W LED 840	2970	1415	1,8	4267929
X-WALL K9 LED 3900LM PLX E IP44 840 / L-1800	Alumiini	30W LED 840	2106	1694	2	4267922
X-WALL K9 LED 6600LM PLX E IP44 840 / L-1800	Alumiini	50W LED 840	3564	1694	2	4267931
X-WALL K9 LED 5200LM PLX E IP44 840 / L-2400	Alumiini	40W LED 840	2808	2255	2,2	4267927
X-WALL K9 LED 8800LM PLX E IP44 840 / L-2400	Alumiini	68W LED 840	4752	2255	2,2	4267933

X-WALL 1x24W T5 PLX E IP44



h [m]	C [m]	E_w [lux]
1	-2,7	22
2	-5,5	9
3	-8,2	5
4	-11,	3
5	-13,	

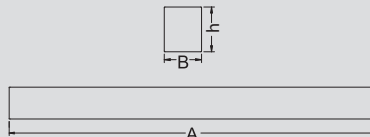

Malli	A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]
L-600	574	380	50	60
L-1200	1134	940	50	60
L-1500	1415	1220	50	60
L-1800	1694	1500	50	60
L-2400	2255	2060	50	60