

PRACHT®

**„THERE WILL NEVER BE
ANY COMPROMISE
IN THE QUALITY OF MY
PRACHT LUMINAIRES“**

Alfred Pracht, Founder, 1963



TEOLLISUUS- VALAISINTEN AATELIA

Pitämme oikeudet tuotemerkkeihin ja rekisteröityihin nimiin erikseen ilmoitusta. 04/2019.

LUJAA LAATUA - PRO, BASIC JA CITY LINE

VAATIVIEN KOHTEIDEN TIIVIIT VALAISINRATKAISUT

Pracht Pro, Basic ja City Line -valaisimet vakuuttavat laadullaan. Pienintäkään yksityiskohtaa ei ole unohdettu, vaan korkealaatuiset tuotteet on suunniteltu vaativien ympäristöjen luotettavaan ja laadukkaaseen valaistukseen.

Pracht on tiiviiden valaisimien arvostettu toimittaja teollisuuden, etenkin elintarviketeollisuuden tuotantolaitoksissa. Pracht tuntee materiaalit ja kemikaalit sekä osaa valita parhaiten kuhunkin ympäristöön soveltuvimmat valaisimet.

Pracht on ainutlaatuinen valmistaja, jolla on erikoisosaamista vaativiin käyttöympäristöihin suunnitelluista valaisimista. Pracht on mm. IFS-sertifioitu toimittaja ja siksi luotettava valaisintoimittaja elintarviketeollisuuden tuotantolaitoksiin ja vaativiin ulkotiloihin. IFS-sertifikaatilla tavoitellaan optimoitua ja turvallista tuotantoprosessia. Vaikka valaistus on usein teollisuudessa varsinaisen ydinprosessin ulkopuoleinen osa, se on tärkeä tekijä niin turvallisuuden kuin toimivuudenkin kannalta.

PRO LINE

- Huippulaatu
- Parhaat standardit
- Tarpeittesi mukaisesti räätälöitävissä
- Projektivalaistus
- Räätälöity tuotanto

BASIC LINE

- Korkea laatu
- Laaja valikoima
- Monipuolinen käyttö
- Nopea asentaa
- Nopeasti saatavilla

CITY LINE


- Iskun- ja ilkvallankestävä
- Monipuolinen valikoima
- Ulkotilojen aateliala
- Vaativiin kohteisiin
- Nopeasti saatavilla

MONIPUOLISET KÄYTTÖKOHTEET TURVALLISESTI

Pracht-valaisimet ovat ratkaisu esimerkiksi silloin, kun tilassa on suuret lämmönvaihtelut, tiukat hygieniavaatimukset, kostea ilma, pölyä ja höyryä. Valaisinten tiiviyys, turvallisuus ja huollon helppous tekevät niistä ainutlaatuisia ja monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin soveltuvia valaisimia.

- Teollisuus ja logistiikka
- Elintarviketeollisuus
- Korkeiden ja alhaisten lämpötilojen tilat
- Maatalous
- Uima- ja urheiluhallit
- Kuljetusyrietykset
- Asematasot ja alikulkukäytävät
- Pysäköintialueet ja parkkihallit

PRO LINE

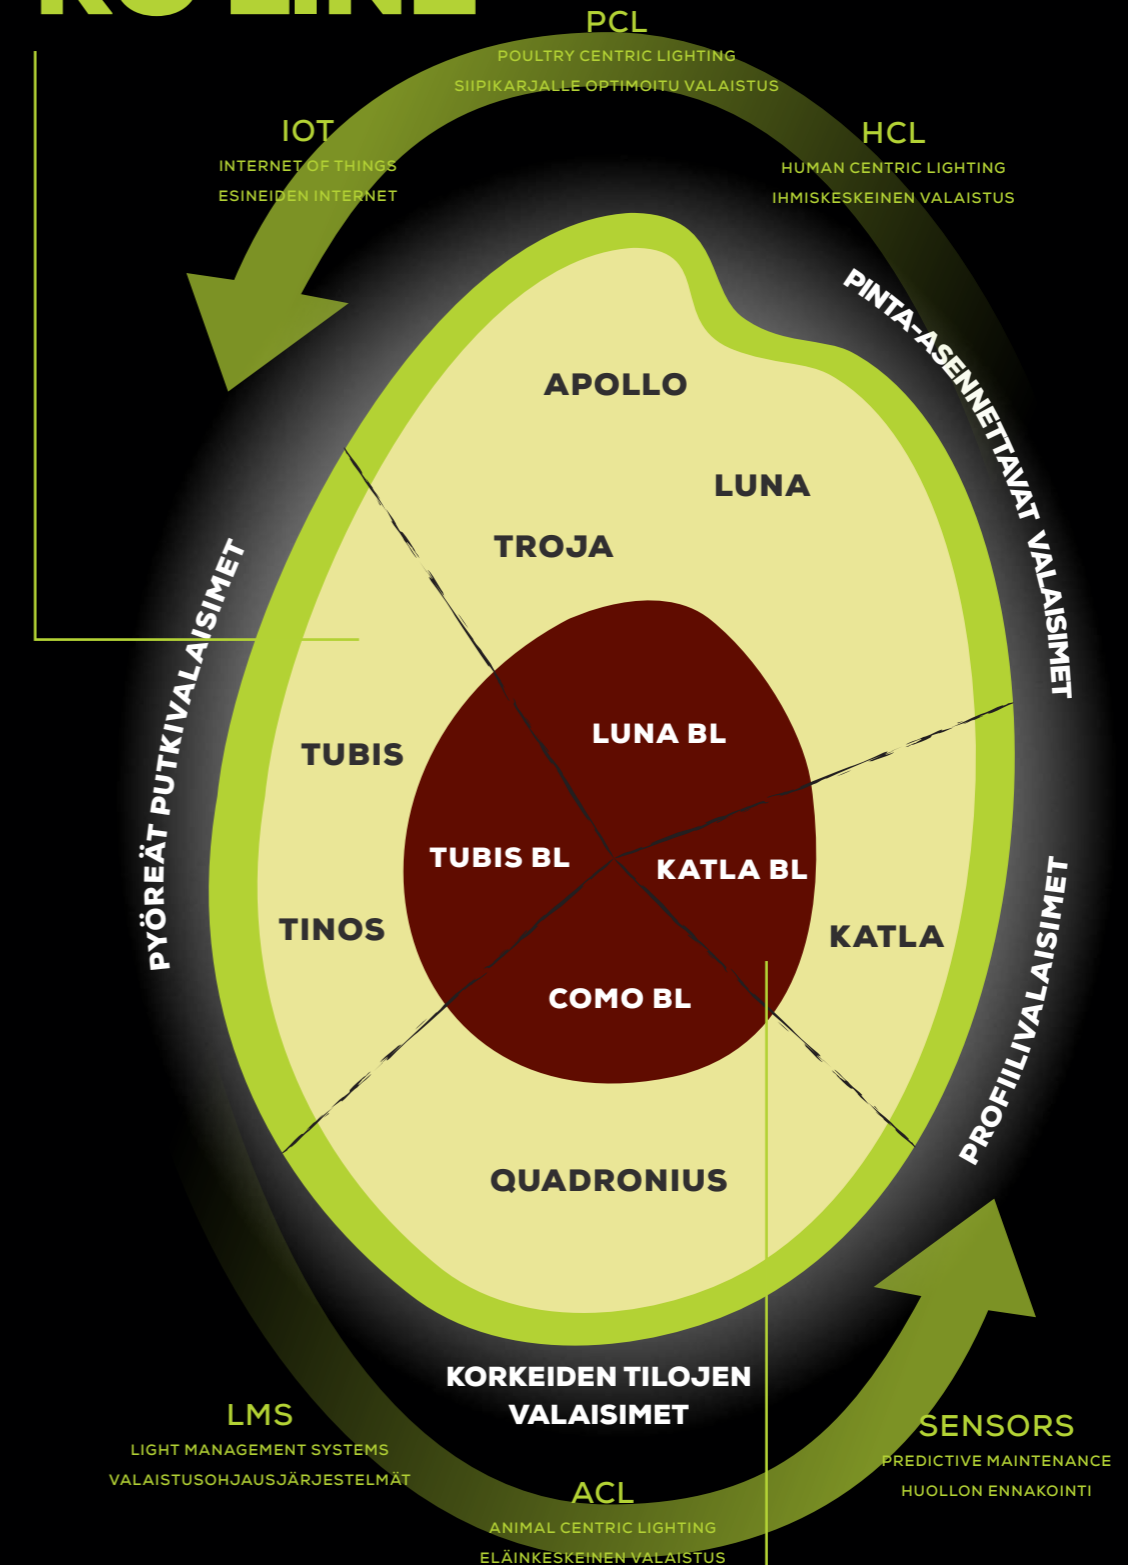

BASIC LINE

PRACHT® LUNA BL



INTEGROITU
Heijastin integroidulla LED-yksiköllä.

KESTÄVÄ
Iskunkestävä polykarbonaatti-runko ja -kupu (IK08).

LAADUKAS
Korkealaatuiset kiinnikkeet ruostumattomasta teräksestä.

EASY FIX
Nopea asennus.



RUNKO Iskunkestävä polykarbonaattirunko, IK08.
KUPU Polykarbonaatti, integroitu LED-yksikkö.
TIIVISTEET Ikääntymätön silikonitiiviste.
SÄHKÖKOMONENTIT Suuritehoinen LED, LED-liitäntälaite.
ASENNUS Muunneltava kiinnitysetäisyys PRACHT-

kiinnitysmenetelmän avulla. Soveltuu katto- ja seinäkiinnitykseen, ripustuksiin ja asennuskiskokiinnityksiin.
KÄYTTÖKOhteet Autohallit, kellaritilat, työpaikat, 1:1 loisteputkenkorvaaja.

Tuotetiedot, värielämpötila 4000 K, R_a>80, IP65

Teho	Valojako	Valovirta	Pituus	Paino	Sähkönumero
1x22 W	120° leveä	2800 lm	1200 mm	1,8 kg	4308104
1x43 W	120° leveä	5400 lm	1200 mm	1,8 kg	4308106
1x31 W	120° leveä	3800 lm	1500 mm	2,1 kg	4308105
1x52 W	120° leveä	6500 lm	1500 mm	2,1 kg	4308107

Lisätarvikkeet

Läpijohtotussarjat	Sähkönumero
3x1,5mm ² läpijohtotussarja 1200 mm pitkälle Luna BL valaisimelle	4308112
3x1,5mm ² läpijohtotussarja 1500 mm pitkälle Luna BL valaisimelle	4308113
5x2,5mm ² läpijohtotussarja 1200 mm pitkälle Luna BL valaisimelle	4308114
5x2,5mm ² läpijohtotussarja 1500 mm pitkälle Luna BL valaisimelle	4308115

3
VUODEN TAKUU

50.000
KÄYTTÖTUNTIA

ENERGIA TEHOOKKUUS LUOKKA
A++

IP65




-20 °C ... +35 °C



Suojausluokka I (EN 60598), IP65, AC 220-240 V 50/60 Hz. Designed in Germany.

PRACHT® KATLA BL

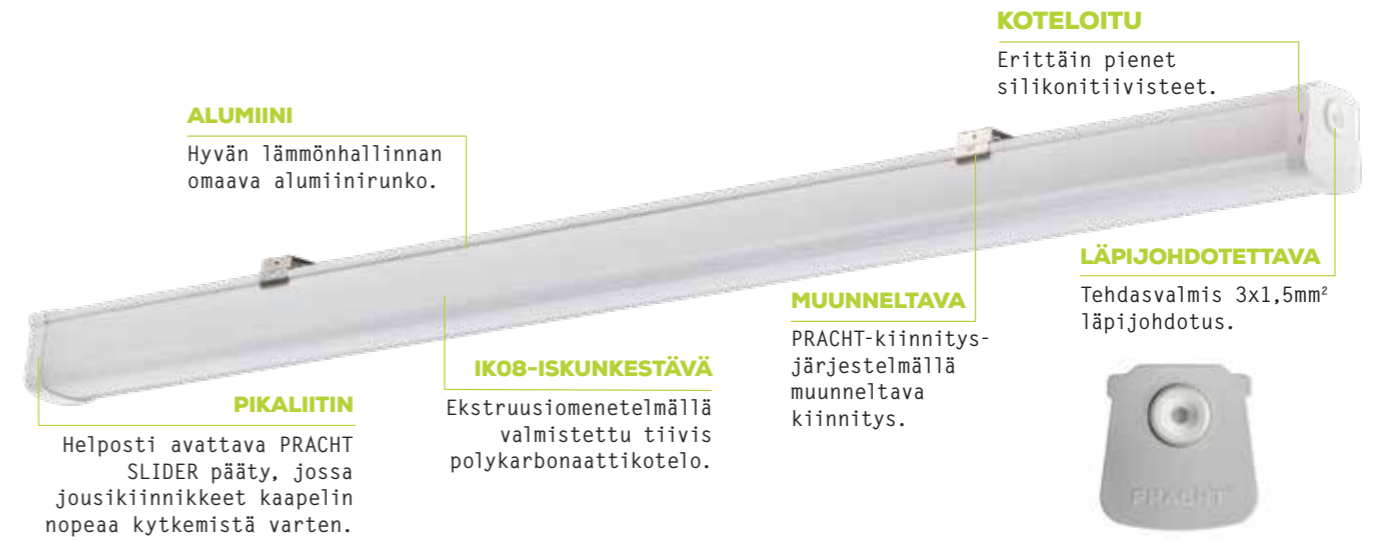

ALUMIINI
Hyvän lämmönhallinnan omaava alumiinirunko.

PIKALIITIN

Helposti avattava PRACHT SLIDER pääty, jossa jousikiinnikkeet kaapelin nopeaa kytkemistä varten.

IK08-ISKUNKESTÄVÄ

Ekstruusiomenetelmällä valmistettu tiivis polykarbonaattikotelo.

MUUNNELTAVA
PRACHT-kiinnitysjärjestelmällä muunneltava kiinnitys.

KOTELOITU
Erittäin pienet silikonitiivisteet.

LÄPIJOHDOTETTAVA

Tehdasvalmis 3x1,5mm² läpijohto.



KOTELO Ekstruusiomenetelmällä valmistettu polykarbonaattikotelo, iskunkestävä, IK08.
TIIVISTEET Ikääntymättömät, pienikokoiset silikonitiivisteet.
SÄHKÖKOMONENTIT Suuritehoinen LED, LED-liitäntälaite.

LÄPIJOHDOTETTAVA Valaisin on 3x1,5mm² läpijohtotettavissa.
ASENNUS Muunneltava kiinnitysetäisyys PRACHT-kiinnitysmenetelmän avulla. Soveltuu katto- ja asennuskiskokiinnityksiin.
KÄYTTÖKOhteet Parkkihallit, tekniset tilat, kosteat tilat.

Tuotetiedot, värielämpötila 4000 K, R_a>80, IP65

Teho	Valojako	Valovirta	Pituus	Paino	Sähkönumero
1x23 W	120° leveä	2800 lm	1240 mm	1,1 kg	4308100
1x45 W	120° leveä	5400 lm	1240 mm	1,1 kg	4308102
1x34 W	120° leveä	3800 lm	1540 mm	1,2 kg	4308101
1x54 W	120° leveä	6500 lm	1540 mm	1,2 kg	4308103

3
VUODEN TAKUU

50.000
KÄYTTÖTUNTIA

ENERGIA TEHOOKKUUS LUOKKA
A++

IP65



LÄPIJOHDOTETTU (3x1,5mm²)



-20 °C ... +35 °C



Suojausluokka I (EN 60598), IP65, AC 220-240 V 50/60 Hz. Designed in Germany.

BASIC

nylund

PRACHT® TUBIS BL



LÄPIJOHDOTETTU

Tehdasvalmis
3x1,5mm²
läpijohdotus.

TIIVIS

Valaisin soveltuu
erittäin
kosteisiin
tiloihin
(IP67/IP69K).

NOPEA KYTKENTÄ

Irrotettava liitin, mikä
mahdollistaa nopean
kytkennän.

ILMANVAIHTO

Valaisin hengittää kalvon
kautta estäen kondenssin
muodostumista.

VASTUSTUSKYKYINEN

Pyöreä korkealaatuinen
runkomateriaali
PMMA-sekoituksesta
(IK06, Ø70mm).

ALUMIINI

Alumiinirunko
optimaaliseen
lämmönhallintaan.

KIINNIKKEET

Ruostumattomasta
teräksestä valmis-
tetut kiinnikkeet.



KOTELO PMMA-sekoituksesta valmistettu pyöreä valaisin.

PÄÄTYKIINNIKE Vakaat päätykiinnikkeet.

TIIVISTEET Huomaamaton ikääntymätön silikonitiiviste.

SÄHKÖKOMONENTIT Suuritehoinen LED, LED-liitäntälaitte.

ASENNUS Muunneltava kiinnitysetäisyys PRACHT-kiinnitysmenetelmän avulla. Soveltuu katto- ja seinäasennukseen sekä ripustus- ja kiskoasennukseen.

KÄYTTÖKOHTTEET Pesutilat, kosteat tilat, työtilat sekä ympäristöt, joissa käytetään happoja, emäksisiä aineita ja öljyjä, suojaamattomat ulkotilat, karjankasvatus (kanalat, sikalat, navetat)

Tuotetiedot, värilämpötila 4000 K, R_a>80, hakaisija 70mm

Teho	Valojako	Valovirta	Pituus	Paino	Sähkönro
1x24 W	135° leveä	2800 lm	1310 mm	1,8 kg	4308108
1x45 W	135° leveä	5400 lm	1310 mm	1,8 kg	4308110
1x32 W	135° leveä	3800 lm	1610 mm	2,2 kg	4308109
1x54 W	135° leveä	6500 lm	1610 mm	2,2 kg	4308111



CE D Suojaluokka I (EN 60598), IP67/IP69K, AC/DC 220-240 V 50/60 Hz. Designed in Germany.

PRACHT® COMO BL



KYTKENTÄ

Toimitetaan 1 metrin
kaapelilla. Helppo
asentaa.

KESTÄVÄ

Kevyt ja
kestävä runko.

OPTIMAALI

Erinomainen
lämmönhallinta.

MATALA HÄIKÄISY

UGR <19 – COMO
BL keskileveällä
60° optiikalla.

150 | 200

RUNKO Alumiinirunko, pulverimaalattu valkoiseksi.

KUPU Polykarbonaatti (PC, iskunkestävä IK08).

TIIVISTEET Ohut, ikääntymätön silikonitiiviste.

SÄHKÖKOMONENTIT Suuritehoinen LED, LED-muunnin 1 metrin kaapelilla.

ASENNUS Ripustinsilmukalla tai lisävarusteena saatavan sangan avulla.

KÄYTTÖKOHTTEET Logistiikka- ja teollisuushallit, kylmävarastot, korkean tilan varastot.

Värilämpötila 4000 K, R_a>80, EEK A++, IP65, T_a -40°C ... +50°C

Malli	Teho	Valojako	Valovirta	Halkaisija	Paino	Sähkönro
COMO BL 100	1x100 W	100° leveä	13600 lm	320 mm	2,4 kg	4308116
COMO BL 150	1x150 W	100° leveä	20500 lm	380 mm	3,9 kg	4308117
COMO BL 150	1x150 W	60° keskileveä	20500 lm	380 mm	3,9 kg	4308118
COMO BL 200	1x200 W	100° leveä	27000 lm	380 mm	4,0 kg	4308119
COMO BL 200	1x200 W	60° keskileveä	27000 lm	380 mm	4,0 kg	4308120

Lisätarvikkeet

Tuote	Tuotekuvaus	Sähkönro
Sanka COMO 100	Valkoinen seinä- ja kattokiinnityssanka COMO BL 100	4308121
Sanka COMO 150/200	Valkoinen seinä- ja kattokiinnityssanka COMO BL 150/200	4308122



CE D Suojaluokka I (EN 60598), IP65, AC/DC 220-240 V 50/60 Hz. Designed in Germany.

PRACHT®

PRO LINE

... AMMATTILAISEN VALINTA.

RÄÄTÄLÖITÄVÄ, MUOKATTAVA JA JOUSTAVA

PRO LINE -valaisimet ovat BASIC LINE -valaisinten tukituotteita ja ne voidaan yksittäin räätälöidä viimeistä yksityiskohtaa myöten vastaamaan kohteen ja ympäristön vaatimuksia. Tuotteiden kestävyys ja korkea laatu yhdistettynä kattavaan palveluun tekevät näistä valaisimista ainutlaatuisia.

Tässä muutamia esimerkkejä Pracht PRO LINE -valaisimista.



APOLLO

- Heijastamaton ja työpisteeseen kohdistettava valo
- Käyttölämpötila -40°C – +65°C
- Jopa 7x2,5 mm² läpijohto
- Valaisimesta on suuri määrä erilaisia variaatioita: teho, kaapelointi, himmennystapa, ympäristölämpötila, ohjaustapa, Tunable White, silikoniton malli

PRACHT®



QUADRONIUS

- Yli 7 erilaista optiikkaa
- Käyttölämpötila -40°C – +70°C
- Useita eri pintakäsittelymahdollisuuksia
- Soveltuu erittäin korkeisiin asennuskohteisiin



TUBIS

- Räätälöitävä tuote, joka soveltuu erityisesti maatalouden ja teollisuuden käyttöön
- Soveltuu erittäin kosteisiin ympäristöihin (IP67/IP69K)
- Voidaan asentaa suojaamattomaan ulkotilaan
- Erinomainen värinänkestävyys
- Useita valon väri vaihtoehtoja
- Soveltuu tiloihin, joissa korkea ympäristölämpötila



Designed and made in Germany.

PRO

nylund

PRACHT®

CITY LINE

... ILKIVALLANKESTÄVÄ LAATU.

TEHOKKAASEEN TURVALLISUUDEN TAKAAMISEEN

City Line -valaisinsarjan tuotteet soveltuvat erityisesti kuljetusyrityksille ja julkisen liikenteen toimijoille. Tuotteet ovat iskun- ja ilkivallankestäviä. Ne on suunniteltu kestämaan vaativia olosuhteita, joten niiden käyttö asemilla, pitkällä käytävillä, alikuluissa, pysäköintihalleissa ja vaativissa huoltotiloissa on suositeltavaa.

Tässä muutamia esimerkkejä Pracht CITY LINE -valaisimista.



PATMOS N LED

Ilkivallan- ja iskunkestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu LED-valaisin, jonka kotelo on valmistettu iskunkestävästä, optiloidusta polykarbonaatista. Sopii korjausrakennus- ja uudiskohteisiin.

- Kestävä ruostumaton teräskotelo
- Kotelon pintamateriaali graffitinestävä
- Uppoasennettava malli soveltuu sekä katto- että seinäasennukseen
- Valaisinsarjassa vaihtoehtoja pituuden ja leveyden osalta



TROJA G2

Julkisille alueille suunniteltu ilkivallankestävä valaisin. Valaisimen häikäisynestön ansiosta asennettavissa myös seinälle katseen korkeudelle.

- Iskunkestävä jopa 50 jouleen
- Vaihdeettavissa oleva LED-yksikkö, jopa 117 lm/W saatavilla
- Nopea asentaa



BERNINA N LED

Suunniteltu erittäin ohuen muotonsa ja rakenteensa ansiosta erityisesti alikulku-tunneleihin ja portaisiin turvaamaan kulkua myös matalissa tiloissa.

- Erittäin ohut muotoilu
- Soveltuu mataliin kohteisiin
- Tasainen, laaja valaistusalue, helposti huollettava



TAUNUS LED

Uppoasennettava valaisin, jolla erittäin laaja valaistusalue. Valaisimen kotelo on iskunkestävä ja se soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa vaihdetaan vanhat valaisimet uuteen.

- Soveltuu paneelikattoasennukseen
- Ei katvealueita
- Skaalautuva pituus ja leveys

Designed and made in Germany.

CITY

nylund