

Tietoverkko- tuotteet

Infralan

Suojaamaton Cat6/Cat6_A- kaapelointiratkaisu

Suojattu Cat6_A-kaapelointiratkaisu



Nylund osaa valaistuksen, valaistuksen ohjauksen ja tiedonsiirron – myös vaativissa kohteissa

Nylund Group on suomalainen 1932 perustettu perheyrittäjä. Toimitamme koko elinkaaren energiatehokkuus- ja tiedonsiirtoratkaisuja kiinteistöjen ja teollisuuden tarpeisiin, niin yksityiselle kuin julkisellekin sektorille. Visiomme on olla sinun ensisijainen yhteistyökumppanisi valaistus-, valaistuksenohjaus- ja tietoverkkoratkaisuissa.

Työskentelemme pitkäjänteisesti yhdessä asiakkaamme kanssa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Vankka kokemuksemme ja jatkuva kouluttautuminen takaavat asiantuntemuksen käyttöösi koko Suomen alueella.

Joustavat räätälöintimahdollisuudet palveluissa ja tuotekokonaisuuksissa sekä toimiva logistiikka varmistavat projektisi sujuvuuden. Tarjoamme sinulle ja yrityksellesi aina henkilökohtaista palvelua ja olemme tukenasi koko projektisi elinkaaren ajan.

Luotettavat tietoverkot ovat toimivien kiinteistöjen selkäranka

Löydät valikoimastamme yleiskaapelointijärjestelmät, optiset tuotteet, AV-kaapelit ja POE- soveltuvat ratkaisut sekä mittalaitteet tietoverkkojen testaukseen.

Myönämme asennetuille tuotteille jopa 25 vuoden järjestelmätakuun.

Tyypillisiä kohteita ovat toimistot, koulut, päiväkodit, kauppakeskukset, kampukset, sairaalat, teollisuus- ja logistiikkakiinteistöt.

Asiantuntijamme auttavat löytämään kohteeseen parhaiten sopivan ja kustannustehokkaimman ratkaisun.

Infralan-tietoverkkotuotteisto on laadukas ja nopea asentaa

Kaikki INFRALAN® -kaapelointijärjestelmän komponentit täyttävät kansainväliset (ISO/IEC) ja eurooppalaiset (EN) komponenttistandardit sekä asennetun ja mitatun siirtotien standardit, kuten esimerkiksi Luokka EA. Infralan-tuotteita on helppo käyttää kaikkien kalustesarjojen kanssa.



nylund ||||

Oy Nylund-Group Ab
Masalantie 375
02430 MASALA

Asiakaspalvelu: 010 2170 310
Tekninen tuki: 010 2170 305
Vaihe: 010 2170 300

asiakaspalvelu@nylund.fi
tekninentuki@nylund.fi
www.nylund.fi

Pidätämme oikeudet tuotemuutoksiin ja teknisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.



Suojaamaton Cat6/Cat6_A-kaapelointiratkaisu

Parikaapelit	4
Kuorintatyökalu	4
RJ45-liittimet	4
RJ45-liitinpaneelit	4
Puhelinpaneelit.....	5
RJ45-liitinrasiat.....	5
RJ45-kytkentäkaapelit.....	5

Suojattu CAT6_A-kaapelointiratkaisu

Parikaapelit	6
Kuorintatyökalu	6
RJ45-liittimet	6
RJ45-liitinpaneelit	6
Puhelinpaneelit.....	7
RJ45-liitinrasiat.....	7
RJ45-kytkentäkaapelit.....	8

Kaapit ja kytkentäkotelot

19" kytkentäkaapit	9
19" kytkentäkotelot.....	9
IP55 Laitekaapit.....	10
IP55 Seinäkotelot	10

Optiset tuotteet..... 11

Suojaamaton Cat6/Cat6_A-kaapelointiratkaisu

Parikaapelit

Suojaamattomat Cat6/6_A U/UTP -parikaapelit nousu- ja kerroskaapelointiin. Vaipparakenne halogeeniton (HF).

Rakenne:	Suojaamaton U/UTP Cat6 250MHz, Cat6A 500MHz. Neljä paria keskivistikossa.
Nopeuskerroin:	68 %
Vaippa:	Halogeeniton (LSZH), harmaa RAL7035
Johtimet:	AWG 23
Ominaisimpedanssi:	100 Ω
Standardit:	ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2



02 704 47

Snro	Nimike	CPR luokka	Pakkaus
02 704 49	Parikaapeli Cat6 NTP U/UTP 4P Eca LSZH	Eca	500 m
02 704 55	Parikaapeli Cat6 _A NTP U/UTP 4P Dca LSZH	Dca	500 m
02 704 47	Parikaapeli Cat6 _A NTP U/UTP 4P Cca LSZH	Cca	500 m




72 501 68

Kuorintatyökalu

INFRALAN-kuorintatyökalu on tarkoitettu pari-, koaksiaali- ja valokaapeleiden ulkovaipan kuorintaan. Työkalu soveltuu erinomaisesti parisuojattujen (U/FTP) kaapeleiden kuorintaan. Kaapelin ulkohalkaisija voi olla enintään 10 mm.

Snro	Nimike	Pakkaus
72 501 68	Kuorintatyökalu	1 kpl



72 507 13

RJ45-liittimet

Työkaluton, ”keystone”-aukkoon sopiva UTP RJ45 -liitin on helppo ja nopea kytkeä. Sama liitinmoduuli työpisterasiassa ja liitinpaneelissa tekee kaapeloinnista selkeän ja helposti hallittavan. Liittimen väri on valkoinen.

Snro	Nimike	Pakkaus
72 501 54	RJ45-liitin Cat6 UTP	100 kpl
72 507 13	RJ45-liitin Cat6 _A UTP	100 kpl



72 507 18



72 501 87

RJ45-liitinpaneelit

Liitinpaneelit asennetaan 19”-asennuskiskopariin. Liitinpaneeleissa on liitinpaikkoja 24 (1U). Paneeliin tulevat RJ45-liittimet on tilattava erikseen. Kaapeliohjainpaneeli helpottaa kytkentäkaapeleiden hallintaa.

Snro	Nimike	Pakkaus
72 595 08	RJ45-liitinpaneeli 24xRJ45U Cat6	1 kpl
72 507 18	RJ45-liitinpaneeli 24xRJ45U Cat6 _A	1 kpl
72 501 87	Kaapeliohjainpaneeli 1U	1 kpl

Suojaamaton Cat6/Cat6_A-kaapelointiratkaisu

Puhelinpaneelit

Puhelinpaneeliin päätetään kiinteistöön tuleva puhelinkaapeli. Puhelinpaneeli sisältää RJ45-liittimet (50 kpl) ja puhelinkaapelin LSA-kytkentärimat. Paneeli kiinnitetään 19"-laitekaappiin ja sen korkeus on vain 1U.



72 501 67

Snro	Nimike	Pakkaus
72 501 67	Puhelinpaneeli 50 x RJ45	1 kpl

RJ45-liitinrasiat

RJ45-liitinrasiat soveltuvat uppo- ja pinta-asennuksiin. Keskiölevyssä (70x70) on aukotus kahdelle RJ45-liittimelle. RJ45-liittimet ja peitelevyt on tilattava erikseen. Pinta-rasian RJ45-liittimet tilataan myös erikseen.



72 507 17

Snro	Nimike	Pakkaus
72 501 66	RJ45-liitinrasia 70x70 2xRJ45, suora	10 kpl
72 501 65	RJ45-liitinrasia 70x70 2xRJ45, vino	10 kpl
72 500 47	Peitelevy 85x85 1 os.	10 kpl
72 507 17	Pinta-rasia kahdelle RJ45-liittimelle	1 kpl
72 507 12	Pinta-rasia 6/12xRJ45	1 kpl



72 507 12

RJ45-kytkentäkaapelit

Suojaamattomat RJ45-kytkentäkaapelit on tarkoitettu ristikytkeäkaapeissa tapahtuviin laitekytkentöihin ja työpisteiden kytkentäkaapeleiksi. Kaapeleiden vakioväri on harmaa.

Snro	Nimike	Pakkaus
72 501 46	Kytkeäkaapeli Cat6 U/UTP 0,5 m	10 kpl
72 501 47	Kytkeäkaapeli Cat6 U/UTP 1,0 m	10 kpl
72 501 49	Kytkeäkaapeli Cat6 U/UTP 2,0 m	10 kpl
72 501 50	Kytkeäkaapeli Cat6 U/UTP 3,0 m	10 kpl
72 501 51	Kytkeäkaapeli Cat6 U/UTP 5,0 m	10 kpl
72 507 22	Kytkeäkaapeli Cat6 _A U/UTP 1,0 m	1 kpl
72 507 24	Kytkeäkaapeli Cat6 _A U/UTP 2,0 m	1 kpl
72 507 25	Kytkeäkaapeli Cat6 _A U/UTP 3,0 m	1 kpl



72 501 47

Suojattu CAT6_A-kaapelointiratkaisu

Parikaapelit

Suojatut CAT6_A-parikaapelit, nousu- ja kerroskaapelointiin. Vaipparakenne halogeeniton (HF). 4-parinen.

Rakenne:	Suojattu U/FTP 500MHz. Neljä paria suojattuna foliolla.
Nopeuskerroin:	75 %
Vaippa:	Halogeeniton (LSZH), harmaa RAL7035
Johtimet:	AWG 23
Ominaisimpedanssi:	100 Ω
Standardit:	ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2



02 704 45

Snro	Nimike	CPR luokka	Pakkaus
02 704 50	Parikaapeli Cat6 _A NTP U/FTP 4P Dca LSZH	Dca	500 m
02 704 45	Parikaapeli Cat6 _A NTP U/FTP 4P Cca LSZH	Cca	500 m
02 704 53	Parikaapeli Cat6 _A NTP U/FTP Siam Cca LSZH	Cca	500 m
02 704 57	Parikaapeli Cat7 NTP S/FTP Dca LSZH	Dca	500 m




72 501 68

Kuorintatyökalu

INFRALAN-kuorintatyökalu on tarkoitettu pari-, koaksiaali- ja valokaapeleiden ulkovaipan kuorintaan. Työkalu soveltuu erinomaisesti parisuojattujen (U/FTP) kaapeleiden kuorintaan. Kaapelin ulkohalkaisija voi olla enintään 10 mm.

Snro	Nimike	Pakkaus
72 501 68	Kuorintatyökalu	1 kpl



72 501 52



72 507 19



72 507 15

RJ45-liittimet

Täysin suojattu (360°) työkaluton, "keystone"-liitinaukkoon sopiva Cat6_A RJ45-liitin on helppo ja nopea kytkeä. Sama liitin sopii rasiakalusteisiin ja 19"-paneeliin.

Snro	Nimike	Pakkaus
72 501 52	RJ45-liitin Cat6 _A FTP	12 kpl
72 507 19	Jatkoliitin Cat6 _A FTP/UTP	1 kpl
72 507 15	Urosliitin Cat6 _A FTP	1 kpl

RJ45-liitinpaneelit

Liitinpaneelit asennetaan 19"-asennuskiskopariin. Liitinpaneeleissa on 24 tai 48 (1U) liitinpaikkaa. Paneeliin tulevat RJ45-liittimet on tilattava erikseen. Kaapeliohjuripaneeli helpottaa kytkentäkaapeleiden hallintaa.



72 501 62



72 507 14

Snro	Nimike	Pakkaus
72 501 62	RJ45-liitinpaneeli 24xRJ45S 1U	1 kpl
72 507 14	RJ45-liitinpaneeli 48xRJ45S 1U	1 kpl
72 501 87	Kaapeliohjuripaneeli 1U	1 kpl

Suojattu CAT6_A-kaapelointiratkaisu

Puhelinpaneelit

Puhelinpaneeliin päätetään kiinteistöön tuleva puhelinkaapeli. Puhelinpaneeli sisältää RJ45-liittimet (50 kpl) ja puhelinkaapelin LSA-kytkentärimat. Paneeli kiinnitetään 19"-laitekaappiin ja sen korkeus on vain 1U.



72 501 67

Snro	Nimike	Pakkaus
72 501 67	Puhelinpaneeli 50 x RJ45	1 kpl


RJ45-liitinrasiat

RJ45-liitinrasiat soveltuvat uppo- ja pinta-asennuksiin. Keskiölevyssä (70x70) on aukotus kahdelle RJ45-liittimelle. RJ45-liittimet ja peitelevyt on tilattava erikseen. Pintarasiaan RJ45-liittimet on tilattava erikseen.

Snro	Nimike	Pakkaus
72 501 66	RJ45-liitinrasia 70x70 2xRJ45,suora	10 kpl
72 501 65	RJ45-liitinrasia 70x70 2xRJ45, vino	10 kpl
72 500 47	Peitelevy 85x85 1 os.	10 kpl
72 507 17	Pintarasia kahdelle RJ45-liittimelle	1 kpl
72 507 12	Pintarasia 6/12xRJ45	1 kpl
72 507 16	IP44-liitinrasia 2xCat6 _A	1 kpl
72 507 10	DIN 35mm RJ45-rasia	1 kpl
72 503 30	Päätylevy DIN-rasialle	1 kpl



72 507 17



72 507 10

Pinta-asennettavat IP67-liitinrasiat soveltuvat vaativiin käyttöympäristöihin. IP67-liitinrasia sisältää:

- Pintarasia 45x110x80 (kxlxs)
- IP67-pölysuojat (2 kpl)
- M16-holkkitiivisteet (2 kpl)


Snro	Nimike	Pakkaus
72 507 06	IP67-liitinrasia 2xCat6 _A	1 kpl



72 507 06

RJ45-kytkentäkaapelit

Suojatut Cat6_A RJ45 -kytkentäkaapelit on tarkoitettu ristikytkentäkaapeissa tapahtuviin laitekytkentöihin ja työpisteiden kytkentäkaapeleiksi. Kaapeleiden vakioväri on harmaa.



72 501 57

Snro	Nimike	Pakkaus
72 501 56	KytKentäkaapeli Cat6 _A S/FTP 1,0 m	1 kpl
72 501 57	KytKentäkaapeli Cat6 _A S/FTP 2,0 m	1 kpl
72 501 58	KytKentäkaapeli Cat6 _A S/FTP 3,0 m	1 kpl
72 501 59	KytKentäkaapeli Cat6 _A S/FTP 5,0 m	1 kpl

Vaativiin olosuhteisiin tarkoitettuja kytkentäkaapeleita käyttämällä varmistetaan luotettava tiedonsiirto vaativassa käyttöympäristössä. Kaapelit ovat palmikko- ja parisuojattuja ja niiden tärkeimpiä ominaisuuksia ovat:

- Valetut RJ45-liittimet
- RJ45-liittimen lukitusosan suojaus
- S/FTP-rakenne (palmikko + parisuoja)
- Vaippamateriaali TPE / PUR
- Käyttölämpötila -40°C – +80°C
- UV-immuuni
- IP67



72 507 02

Snro	Nimike	Pakkaus
72 507 01	KytKentäkaapeli TPE CAT6 _A S/FTP 2,0 m	1 kpl
72 507 02	KytKentäkaapeli TPE CAT6 _A S/FTP 3,0 m	1 kpl
72 507 03	KytKentäkaapeli TPE CAT6 _A S/FTP 5,0 m	1 kpl
72 507 04	KytKentäkaapeli TPE CAT6 _A S/FTP 10,0 m	1 kpl

IP67-kytkentäkaapelit sopivat IP67-liitinrasioihin 72 507 06.



72 507 07

Snro	Nimike	Pakkaus
72 507 07	KytKentäkaapeli IP67 CAT6 _A S/FTP 1,0 m	1 kpl
72 507 08	KytKentäkaapeli IP67 CAT6 _A S/FTP 5,0 m	1 kpl
72 507 09	KytKentäkaapeli IP67 CAT6 _A S/FTP 10,0 m	1 kpl

19" kytkentäkaapit

19"-kytkentäkaapit tai kaappirungot soveltuvat erinomaisesti kerroskaapeloinnin ristikytkentäkaapeiksi ja talojakamossa tai alijakamoissa tapahtuviin kytkentöihin. Kaapit asennetaan yksittäin tai ryhmiin. Niiden kotelointiluokka on IP20. Kaappeja saatavissa pelti- ja pleksiovisina, vakiovärinä harmaa RAL7035.

19"-kytkentäkaappeihin on saatavana kattava valikoima lisätarvikkeita, esimerkiksi laitehyllyjä, tuulettimia, pistorasiapaneeleja ja maattosarjoja.

Snro	Nimike	Mitat (k x l x s)	Pakkaus
72 500 50	19"-kytkentäkaappi 2066 peltioivella	2000 x 600 x 600	1 kpl
72 501 75	19"-kytkentäkaappi 2086 peltioivella	2000 x 800 x 600	1 kpl
72 500 53	19"-kytkentäkaappi 2088 peltioivella	2000 x 800 x 800	1 kpl
72 500 88	Laitekaapin Abloy-lukko		1 kpl
72 500 61	19"-kytkentäkaappirunko 2066	2000 x 600 x 600	1 kpl
72 500 58	19"-kytkentäkaappirunko 2088	2000 x 800 x 800	1 kpl
72 500 82	Sokkeli 100x600x600	100 x 600 x 600	1 kpl
72 501 82	Sokkeli 100x800x600	100 x 800 x 600	1 kpl
72 500 83	Sokkeli 100x800x800	100 x 800 x 800	1 kpl
72 500 80	Tuuletinsarja + termostaatti + as.levy 72 501 80, peitelevy 72 501 81		1 kpl
72 501 84	LED-valaisin + liiketunnistin		1 kpl
72 518 12	Maattosarja		1 kpl
72 503 57	Pistorasiapaneeli 19" 9-os.		1 kpl
72 500 79	Laitehylly 19"/370 mm		1 kpl
72 503 17	Liukuhylly 19"/450-650 mm 4P		1 kpl
72 503 11	19" asennuskiskopari W600 42U		1 kpl
72 503 13	19" asennuskiskopari W800 42U		1 kpl




19" kytkentäkaapit pleksioivella, toimitusaika 4 - 5 viikkoa.

19" kytkentäkotelot

Myymme eri kokoisia 19"-kytkentäkotelaita. Kotelossa on lukittava peltiovi ja sivuseinissä tuuletusrilät, jotka helpottavat vapaata ilmankiertoa. Kotelon asennuskiskopari on syyvyssuunnassa säädettävissä asennettavan laitteen syyvyyden mukaan. Vakiovärinä harmaa RAL7035, tiiviysluokka IP20.

Snro	Nimike	Pakkaus
72 500 68	Rk-kotelo peltiovi 600x600x400	1 kpl
72 500 72	Rk-kotelo peltiovi 600x600x600	1 kpl
72 503 09	Rk-kotelo peltiovi 800x600x600	1 kpl
72 500 75	Rk-kotelo peltiovi 1200x600x600	1 kpl

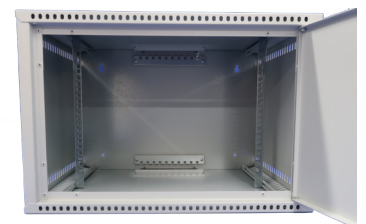

Kaapit ja kytkentäkotelot



20123797



20123798

IP55 Laitekaapit

19" laitekaappi DIN 41494. Esikasattu teräksinen laitekaappi hitsatulla kehyksellä. Sokkeli valmiiksi asennettuna. Kiinteät sivuseinät. Katossa valmius tuuletinyksikölle. Pohjassa ilmanotto-suodattimet ja kumitiivisteillä varustettu kaapelin läpivienti. Hankintatuote, toimitusaika 4 – 5 viikkoa.

Max. kuorma: 1000 kg
Väri: Harmaa, RAL7035
Kotelointiluokka: IP55

Snro	Nimike	Mitat (k x l x s)
72 503 42	Laitekaappi IP55 42U	2160x800x800
72 503 44	Laitekaappi IP55 24U	1360x800x800
72 503 46	Tuuletin 2 kpl + termostaatti	

IP55 Seinäkotelot

Esikasattu teräksinen seinäkotelo hitsatulla kehyksellä. Hankintatuote, toimitusaika 4 – 5 viikkoa.

Max. kuorma: 100 kg
Väri: Harmaa, RAL7035
Kotelointiluokka: IP55



72 503 50



72 503 56

Snro	Nimike	Mitat (k x l x s)
72 503 48	Seinäkotelo IP55 9U	500x600x450
72 503 50	Seinäkotelo IP55 12U	630x600x600
72 503 53	Seinäkotelo IP55 16U	810x600x600
72 503 55	Seinäkotelo IP55 20U	1000x600x600
72 503 56	Tuuletin 2 kpl + termostaatti	

Optiset tuotteet

Optisilla tuotteilla päätetään asennetut yksi- tai monimuotovalokaapelit. 19"-päätepaneelit soveltuvat asennettaviksi 19"-kytkentäkaappeihin ja liitoskotelo seinäpintaan. Liitinadapteria käytetään 19"-päätepaneeleissa ja liitoskotelossa, kun asennetut valokaapelit yhdistetään aktiivilaitteisiin kytkettäviin laitekaapeleihin.


Snro	Nimike	Pakkaus
72 501 27	19"-optinen päätepaneeli 24xLC/D, SC	1 kpl
72 501 28	19"-optinen päätepaneeli 24xSC/D, LC/Q	1 kpl
72 508 31	19"-optinen päätepaneeli 12xLC QUAD	1 kpl
72 503 32	19"-optinen päätepaneeli 24xLC/D+48 kpl häntäk.	1 kpl
72 508 33	Törmäyssuoja / kaapeliohjuri	1 kpl
72 508 00	Optinen päätekotelo 1xLC/Q, 2xLC/D	1 kpl
72 503 33	Liitinadapteri LC MM duplex OM3	1 kpl
72 503 34	Liitinadapteri LC SM duplex	12 kpl
72 503 35	Häntäkuitu LC 2,0 m OM3	1 kpl
72 503 36	Häntäkuitu LC 2,0 m OS2	1 kpl
72 503 37	Häntäkuitu LC-APC 1 m OS2	1 kpl
72 503 38	Liitinadapteri LC-APC OS2 Duplex	1 kpl
72 503 39	Liitinadapteri LC-APC OS2 Quad	1 kpl
72 503 41	Häntäkuitu LC-APC OS2	12 kpl



72 503 32



72 503 34




72 503 36


Valokuitukaapelit

Soveltuvat sisä- ja ulkoasennukseen. Hyllyasennukseen, kaapelikanavaan tai putkeen. Ei suoraan maahan asennettava. Varastointilämpötila -25 – +70 °C. Asennuslämpötila -5 – +50 °C. Hankintatuote, toimitusaika 2 – 3 viikkoa.


Snro	Nimike	Halkaisija	Taivutussäde	CPR luokka																																																																
02 704 69	Yksimuoto 4XOS2	7 mm	140 mm	Dca																																																																
02 704 71	Yksimuoto 8XOS2	7 mm	140 mm	Dca																																																																
02 704 73	Yksimuoto 12XOS2	7 mm	140 mm	Dca																																																																
02 704 58	Yksimuoto 24XOS2	7,5 mm	150 mm	Dca																																																																
02 704 77	Monimuoto 4XOM3	7 mm	140 mm	Dca																																																																
02 704 78	Monimuoto 8XOM3	7 mm	140 mm	Dca																																																																
02 704 79	Monimuoto 12XOM3	7 mm <td 140 mm	Dca	02 704 80	Monimuoto 24XOM3	7,5 mm	150 mm	Dca	02 704 83	Monimuoto 4XOM4	7 mm	140 mm	Dca	02 704 84	Monimuoto 8XOM4	7 mm	140 mm	Dca	02 704 85	Monimuoto 24XOM4	7,5 mm	150 mm	Dca	02 704 67	Yksimuoto 12xOS2	11,2 mm	170 mm	B2ca	02 704 58	Yksimuoto 24xOS2	11,2 mm	170 mm	B2ca	02 704 59	Yksimuoto 48xOS2	11,2 mm	170 mm	B2ca	02 704 60	Monimuoto 12xOM3	11,2 mm	170 mm	B2ca	02 704 61	Monimuoto 24xOM3	11,2 mm	170 mm	B2ca	02 704 63	Monimuoto 48xOM3	11,2 mm	170 mm	B2ca	02 704 64	Monimuoto 12xOM4	11,2 mm	170 mm	B2ca	02 704 65	Monimuoto 24xOM4	11,2 mm	170 mm	B2ca	02 704 66	Monimuoto 48xOM4	11,2 mm	170 mm	B2ca
02 704 80	Monimuoto 24XOM3	7,5 mm	150 mm	Dca																																																																
02 704 83	Monimuoto 4XOM4	7 mm	140 mm	Dca																																																																
02 704 84	Monimuoto 8XOM4	7 mm	140 mm	Dca																																																																
02 704 85	Monimuoto 24XOM4	7,5 mm	150 mm	Dca																																																																
02 704 67	Yksimuoto 12xOS2	11,2 mm	170 mm	B2ca																																																																
02 704 58	Yksimuoto 24xOS2	11,2 mm	170 mm	B2ca																																																																
02 704 59	Yksimuoto 48xOS2	11,2 mm	170 mm	B2ca																																																																
02 704 60	Monimuoto 12xOM3	11,2 mm	170 mm	B2ca																																																																
02 704 61	Monimuoto 24xOM3	11,2 mm	170 mm	B2ca																																																																
02 704 63	Monimuoto 48xOM3	11,2 mm	170 mm	B2ca																																																																
02 704 64	Monimuoto 12xOM4	11,2 mm	170 mm	B2ca																																																																
02 704 65	Monimuoto 24xOM4	11,2 mm	170 mm	B2ca																																																																
02 704 66	Monimuoto 48xOM4	11,2 mm	170 mm	B2ca																																																																

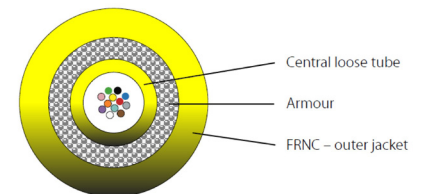

02 704 67



02 704 58

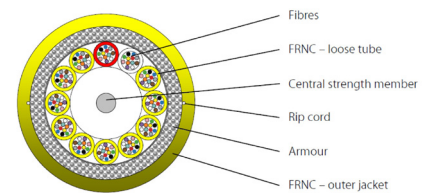

02 704 64



Järjestelmätakuu

Kaapelointijärjestelmälle on saatavana 25 vuoden järjestelmätakuu.
Takuu kattaa komponenttien toiminnan virheettömästi ja luotettavasti takuuajana.
Takuun edellytyksenä on, että asentaja on suorittanut järjestämämme valtuutuskoulutuksen.



Oy Nylund-Group Ab

Masalantie 375, 02430 MASALA
Asiakaspalvelu: 010 2170 310
Tekninen tuki: 010 2170 305
Vaihde: 010 2170 300

asiakaspalvelu@nylund.fi
tekninentuki@nylund.fi
www.nylund.fi