

2380 G4 IP65 12000 – 20000LM 840/865

2380 G4 11500/15000/20000lm, 4K/65K





Trilux tuotekoodi: 9828440

Sähkönumero: 43 243 10

2380 on syväsäteilijä messu- ja näyttelyhalleihin, tuotantotiloihin ja varastoihin. DIP-kytkimillä on valovirta valittavissa 11500/15000/20000 lm ja värilämpötila 4000/6500 K. Valaisimella 2 vuoden STUL-takuu ja 3 vuoden valmistajan takuu. Hyvä hyötysuhde (172 lm/W) alentaa energiankulutusta. Valaisimeen integroitava HF-tunnistin ja kaukosäädin tilauksesta.

Korvaavuus: 150 W HQI / HSE, 250 W / 400 W HQL, 250 W HQI / HSE

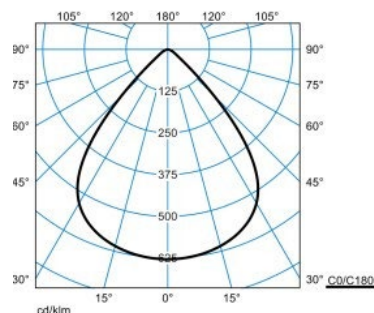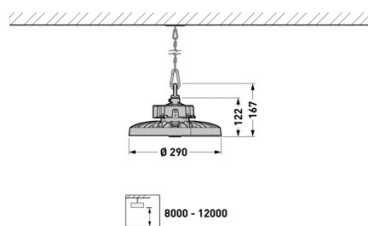

Valaisimen DIP-kytkin säädöt

Valotasot	Värilämpötila	Valovirta	Teho	Hyötysuhde
Taso 1	4000 K	11500 lm	67 W	172 lm/W
Taso 2	4000 K	15000 lm	89 W	169 lm/W
Taso 3	4000 K	20000 lm	125 W	160 lm/W
Taso 4	6500 K	11500 lm	67 W	172 lm/W
Taso 5	6500 K	15000 lm	89 W	169 lm/W
Taso 6	6500 K	20000 lm	125 W	160 lm/W

Käyttökohteet:	Messu- ja näyttelyhallit, tuotantotilat ja varastot	
Tuotetyyppi:	Syväsäteilijä 8–12 m asennuskorkeuksille	
Asennustapa:	Ripustettava, ei sisällä asennusketjua	
Optiikka:	PC linssi, symmetrinen, leveä, LED-moduuleissa omat optiset yksiköt	
Runko:	Painevalettu alumiini, RAL 9005, turvalasi (EN 61140)	
Säädöt DIP-kytkimillä:	Taso 1	Taso 6
Värilämpötila:	4000 K	6500 K
Valovirta:	11500 lm	20000 lm
Teho:	67 W	125 W
Hyötysuhde:	172 lm/W	160 lm/W
Elinikä:	L70 (25°C) = 50 000 h	
Värintoistoindeksi:	80	
Värin konsistenssi:	5 SDCM	
Energialuokka:	B	
Fotobiologinen turvallisuus:	Group 0 – ei riskiä	
Kokonaisharmoninen särö:	14	
Liitäntälaitte:	elektroninen, on/off, päättävä, säädettävä DIP-kytkimillä, vaihdettavissa	
Johtimien poikkipinta-ala:	3 x 1,0 mm ²	
KytKentätapa:	KytKentäkaapeli 1500 mm	
Nimellisjännitealue:	220–240 V	
Suojausluokka:	I	
Taajuus:	50/60 Hz	
Kotelointiluokka:	IP65	
Iskunkestävyysluokka:	IK08	
Ympäristölämpötila:	50°C	
Valaisimia B10:	10	
Valaisimia B16:	16	
Valaisimia C10:	10	
Valaisimia C16:	16	
Mitat (LxWxH) ja paino:	167 x 290 mm, 2,1 kg	

08/2025 AM

Lisätietoa: Tekninen tuki, 010 217 0305, tekninentuki@nylund.fi