

2380 G4 IP65 20000 – 30000LM 840/865

2380 G4 20500/25000/30000lm, 4K/65K





Trilux tuotekoodi: 9828540

Sähkönumero: 43 243 11

2380 on syväsäteilijä messu- ja näyttelyhalleihin, tuotantotiloihin ja varastoihin. DIP-kytkimillä on valovirta valittavissa 20500/25000/30000 lm ja värilämpötila 4000/6500 K. Valaisimella 2 vuoden STUL-takuu ja 3 vuoden valmistajan takuu. Hyvä hyötysuhde (172 lm/W) alentaa energiankulutusta. Valaisimeen integroitava HF-tunnistin ja kaukosäädin tilauksesta.

Korvaavuus: 250 W / 400 W HQL, 250 W HQI / HSE, 400 W HQI / HSE

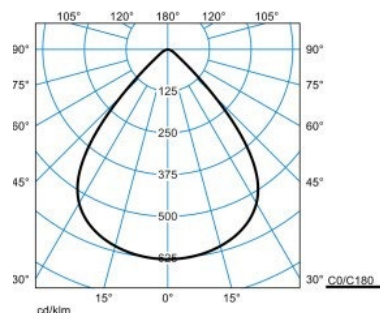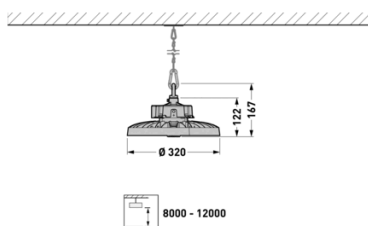

Valaisimen DIP-kytkin säädöt

Valotasot	Värilämpötila	Valovirta	Teho	Hyötysuhde
Taso 1	4000 K	20500 lm	120 W	171 lm/W
Taso 2	4000 K	25000 lm	150 W	167 lm/W
Taso 3	4000 K	30000 lm	187 W	160 lm/W
Taso 4	6500 K	20500 lm	120 W	171 lm/W
Taso 5	6500 K	25000 lm	150 W	167 lm/W
Taso 6	6500 K	30000 lm	187 W	160 lm/W

Käyttökohteet:	Messu- ja näyttelyhallit, tuotantotilat ja varastot
Tuotetyyppi:	Syväsäteilijä 8–12 m asennuskorkeuksille
Asennustapa:	Ripustettava, ei sisällä asennusketjua
Optiikka:	PC linssi, symmetrinen, leveä, LED-moduuleissa omat optiset yksiköt
Runko:	Painevalettu alumiini, RAL 9005, turvalasi (EN 61140)
Säädöt DIP-kytkimillä:	Taso 1 Taso 6
Värilämpötila:	4000 K 6500 K
Valovirta:	20500 lm 30000 lm
Teho:	120 W 187 W
Hyötysuhde:	171 lm/W 160 lm/W
Elinikä:	L70 (25°C) = 50 000 h
Värintoistoindeksi:	80
Värin konsistenssi:	5 SDCM
Energialuokka:	B
Fotobiologinen turvallisuus:	Group 0 – ei riskiä
Kokonaisharmoninen särö:	14
Liitäntälaitte:	elektroninen, on/off, päättävä, säädettävä DIP-kytkimillä, vaihdettavissa
Johtimien poikkipinta-ala:	3 x 1,0 mm ²
KytKentätapa:	KytKentäkaapeli 1500 mm
Nimellisjännitealue:	220–240 V
Suojausluokka:	I
Taajuus:	50/60 Hz
Kotelointiluokka:	IP65
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Ympäristölämpötila:	50°C
Valaisimia B10:	6
Valaisimia B16:	10
Valaisimia C10:	7
Valaisimia C16:	12
Mitat (LxWxH) ja paino:	167 x 290 mm, 3,5 kg

08/2025 AM

Lisätietoa: Tekninen tuki, 010 217 0305, tekninentuki@nylund.fi