

Päävirtapiiri 3/N/PE AC 400V, 50 Hz

- PE
 - N
 - L3
 - L2
 - L1
- DALI -valaisimien liitännälaitteet voidaan kytkeä sähköverkon eri vaiheille (vaihevuorottelu)

+ relekosketinohjaus (astrokello, kytkin, VAK)


sähkönjakokeskuksen riviliittimet tai maksii-/jakorasian kytkentäliittimet

Valaistuksen ohjausjännite 230V ~


- Jousipalautteiset ohjauspainikkeet (ilman merkkivaloa):
- ☐ Lyhyt painallus = päälle / pois
 - ☐ Pitkä painallus (S1, S2) = himmennys/kirkastus
 - ☐ toimintasuunta vaihtuu painikkeen palautuksessa

Läsnäolotieto tai 3. valaistusryhmä

DALI -valaisimen liitännälaitte

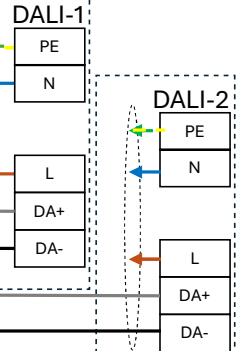

Trio-2DALI/DSI-1C-läsnäolotunnistin

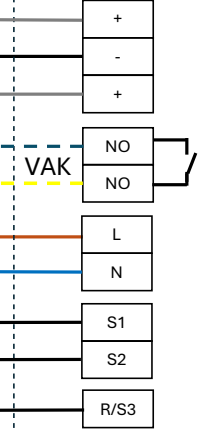

Slave-orjatunnistin

