

2310 G2 12 L 60-8MC ETDD PC+LV

2310 G2 IP65 1200 6000LM 4/6K DALI



Trilux tuotekoodi: 6000701251



Sähkönumero: 43 243 15

Pinta-asennettava teollisuusvalaisin IP65, joka on asentajaystävällinen ja kestävä esimerkiksi pysäköintitiloihin, varastoihin, tuotantotiloihin ja suojattuihin ulkotiloihin. Valaisin on läpijohdotettu. Useita syöttövaihtoehtoja: päistä (x2), alta (x5), sivusta (x4). Kaksi esiasennettua PG-kaapeliitiivistettä päissä suojausluokan mukaista syöttöä varten. Valaisimessa prismaattinen kupu. Valonjako on suora. Pinta-asennus seinään tai kattoon valaisimen mukana toimitettavilla klipseillä. Klipsien paikka säädettävissä. Klipsien mukana toimitetaan myös ns. triangelit ripustusta varten. Mukana myös sulikutulpat. Värilämpötila valittavissa 4000 K / 6500 K.

Valaisinta voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa. DIN 10500 -standardin mukainen, D-hyväksytty.

Valaisin täyttää sovellettavien EU-asetusten ja tuoteturvallisuuslainsäädännön perusvaatimukset ja siinä on CE-merkintä. Valaisin on myös ENEC-sertifioitu riippumattoman testausviranomaisen toimesta.

Valaisin on suunniteltu korvaamaan markkinoilta poistuvat loisteputkivalaisimet, niin mitoiltaan kuin valovirraltaan.

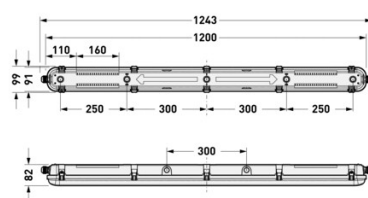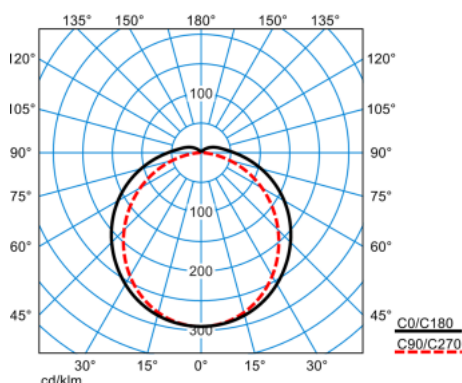

Käyttökohteet:	pysäköintitilat, varastot, tuotantotilat ja suojatut ulkotilat
Tuotetyyppi:	teollisuusvalaisin, läpijohdotettu 5 x 1,5 mm ²
Asennustapa:	pinta- ja ripustusasennus, varkaudenesto mahdollista pakkauksessa olevien ruuvien avulla
Optiikka:	PC prismaattinen kupu, pallosymmetrinen valonjako, 128°
Runko:	Polykarbonaattia, RAL7035
Väriämpötila:	4000 K / 6500 K
Valovirta:	6000 lm
Teho:	43 W
Hyötysuhde:	140 lm/W
Elinikä:	L80 (25°C) = 100 000 h
Värintoistoindeksi:	80
Värin konsistenssi:	5 SDCM
Fotobiologinen turvallisuus:	RG0
Kokonaisharmoninen särö:	14
Liitäntälaitte:	DALI
Johtimien poikkipinta-ala:	1,5 mm ²
Kytkentätapa:	Jousiliitin
Nimellisjännitealue:	220–240 V
Suojausluokka:	I
Taajuus:	0/50/60 Hz
Kotelointiluokka:	IP65
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Ympäristölämpötila:	-20 – +40°C
Valaisimia B10:	31
Valaisimia B16:	50
Valaisimia C10:	38
Valaisimia C16:	61
Mitat (LxWxH) ja paino:	1243 x 99 x 82 mm, 1,7 kg

05/2026 AM

Lisätietoa: Tekninen tuki, 010 217 0305, tekninentuki@nylund.fi