

2310 G2 15 L 45-80/3ML-8MC ET+HFS PC+LV

2310 G2 IP65 1500 8000LM 4/6K SEN



Trilux tuotekoodi: 6000701540



Sähkönumero: 43 243 16

Pinta-asennettava teollisuusvalaisin IP65, joka on asentajaystävällinen ja kestävä esimerkiksi pysäköintitiloihin, varastoihin, tuotantotiloihin ja suojattuihin ulkotiloihin. Valaisin on läpijohtotettu. Useita syöttövaihtoehtoja. Kaksi esiasennettua PG-kaapeliitiivistettä päissä, mukana myös sulkutulpat. Valaisimessa prismaattinen kupu. Valonjako on suora. Pinta-asennus seinään tai kattoon valaisimen mukana toimitettavilla klipseillä. Klipsien paikka säädettävissä. Klipsien mukana toimitetaan myös ns. triangelit ripustusta varten. Multilumen ja multicolor toiminnot DIP-kytkimillä, HF-tutka, jossa monipuoliset säädöt.

Valaisinta voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa. DIN 10500 -standardin mukainen, D-hyväksytty.

Valaisin täyttää sovellettavien EU-asetusten ja tuoteturvallisuuslainsäädännön perusvaatimukset ja siinä on CE-merkintä. Valaisin on myös ENEC-sertifioitu riippumattoman testausviranomaisen toimesta.

Valaisin on suunniteltu korvaamaan markkinoilta poistuvat loisteputkivalaisimet, niin mitoiltaan kuin valovirraltaan.

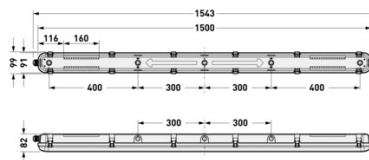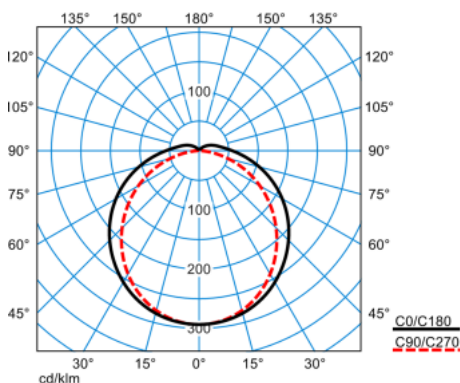

Käyttökohteet:	pysäköintitilat, varastot, tuotantotilat ja suojatut ulkotilat
Tuotetyyppi:	teollisuusvalaisin, läpijohdotettu 3 x 1,5 mm ²
Asennustapa:	pinta- ja ripustusasennus, varkaudenesto mahdollista pakkauksessa olevien ruuvien avulla
Optiikka:	PC prismaattinen kupu, pallosymmetrinen valonjako, 128°
Runko:	Polykarbonaattia, RAL7035
Väriämpötila:	4000 K / 6500 K
Valovirta:	4500 lm / 5700 lm / 8000 lm
Teho:	32W / 40W / 56W
Hyötysuhde:	141 lm/W / 143lm/W / 143lm/W
Elinikä:	L80 (25°C) = 100 000 h
Värintoistoindeksi:	80
Värin konsistenssi:	5 SDCM
Fotobiologinen turvallisuus:	RG0
Kokonaisharmoninen särö:	14
Liitäntälaite:	on/off + HF-tutka
Johtimien poikkipinta-ala:	1,5 mm ²
KytKentätapa:	Jousiliitin
Nimellisjännitealue:	220–240 V
Suojausluokka:	I
Taajuus:	0/50/60 Hz
Kotelointiluokka:	IP65
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Ympäristölämpötila:	-20 – +40°C
Valaisimia B10:	11
Valaisimia B16:	17
Valaisimia C10:	18
Valaisimia C16:	29
Mitat (LxWxH) ja paino:	1543 x 99 x 82 mm, 1,9 kg

05/2026 AM

Lisätietoa: Tekninen tuki, 010 217 0305, tekninentuki@nylund.fi